승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정

[시행 2026. 1. 6.] [행정안전부고시 제2026-1호, 2026. 1. 6., 일부개정]

행정안전부(승강기정책과), 044-205-4297

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는「승강기 안전관리법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 위임된 승강기의 안전운행 및 관리에 관한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "유지관리업자"란 법 제39조제1항 전단에 따라 승강기 유지관리를 업으로 하기 위해 등록을 한 자를 말한다.
2. "자체점검자"란 법 제31조에 따른 자체점검을 담당하는 사람을 말한다.
3. "안전관리기술자"란 법 제51조제1항제3호부터 제7호까지의 업무에 종사하는 기술자를 말한다.
4. "119구조대원"이란「119구조·구급에 관한 법률」제2조제4호에 따른 119구조대에 편성된 소방공무원을 말한다.

제2장 승강기 안전관리자의 직무 등

제3조(승강기 안전관리자의 직무) ① 법 제29조제1항 본문에 따른 승강기 안전관리자(이하 "승강기 안전관리자"라 한다)는 그가 관리하는 승강기의 안전운행을 위해「승강기 안전관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제48조에 따른 승강기 안전관리자의 직무를 성실히 수행해야 한다.

② 승강기 안전관리자는 다음 각 호의 사항을 확인하기 위한 일상점검을 실시해야 한다. 이 경우 승강기의 안전운행에 지장이 있다고 판단하는 경우에는 즉시 해당 승강기의 운행을 중지시키고 관리주체에게 보고해야 한다.

1. 기계실 출입문의 잠금 상태
2. 기계실 온도 및 환기장치의 작동상태
3. 엘리베이터·휠체어리프트 호출버튼 및 등록버튼의 작동상태
4. 표준부착물의 부착상태
5. 엘리베이터 비상통화장치의 작동상태
6. 기계실 출입문 및 승강장문 등 비상열쇠의 관리상태
7. 그 밖에 관리주체가 승강기 안전운행에 필요하다고 정하는 사항

③ 승강기 안전관리자는 제2항제6호에 따른 비상열쇠를 다른 사람으로 하여금 사용하게 하거나 관리하게 해서는 안 된다. 다만, 승강기의 유지관리 및 안전검사 등에 필요하다고 인정되는 경우에는 안전관리기술자 또는 119구조대원으로 하여금 사용하게 할 수 있다.

④ 승강기 안전관리자는 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체 내용 등을 별지 제1호서식의 고장・수리일지에 기록하고, 그 기록을 관리해야 한다.

제4조(이용자 구출을 위한 승강기 조작) ① 규칙 제48조제5호에 따른 승강기 내에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작을 직무로 하는 승강기 안전관리자는 승강기에 이용자가 갇히는 사고가 발생한 경우 지체 없이 비상구출운전 등 승강기를 조작하여 신속하게 이용자를 구출해야 한다.

② 제1항에 따라 승강기를 조작하는 승강기 안전관리자는 승강기에 관한 보다 전문적인 지식이 요구되거나 2차 사고의 위험이 있다고 판단하는 경우에는 그 승강기의 조작을 멈추고 자체점검자, 유지관리업체 소속 기술인력 또는 119구조대원에 의해 구출 활동이 이루어지도록 해야 한다.

③ 승강기 안전관리자는 규칙 제48조제7호에 따라 제1항에 따른 승강기 내에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작에 관한 훈련을 매년 1회 이상 실시해야 한다.

제5조(피난용 엘리베이터의 운행) ① 규칙 제48조제6호에 따른 피난용 엘리베이터의 운행을 직무로 하는 승강기 안전관리자는 화재 등 재난 발생 시 피난용 엘리베이터가 피난수단으로 활용될 수 있도록 관련 매뉴얼에 따라 피난용 엘리베이터를 안전하게 운행해야 한다.

② 제1항에 따라 피난용 엘리베이터를 운행하는 승강기 안전관리자는 119구조대원 등 소방공무원이 인명구조 등의 목적으로 피난용 엘리베이터의 운행에 필요한 지시나 통제 등의 조치를 요구하는 경우에는 지체 없이 이에 따라야 한다.

③ 승강기 안전관리자는 규칙 제48조제7호에 따라 제1항에 따른 피난용 엘리베이터의 운행에 관한 훈련을 매년 1회 이상 실시해야 한다.

제6조(승강기의 임의조작 금지) 승강기 안전관리자는 제3조부터 5조까지의 규정에 따른 직무범위에 해당하는 업무를 제외하고 승강기를 임의로 조작하지 않아야 한다.

제7조(승강기관리교육의 교육과정 등) ① 법 제29조제5항에 따른 승강기 관리에 관한 교육(이하 "승강기관리교육"이라 한다)의 교육과정・교육대상자 및 교육주기는 별표 1과 같다.

② 승강기관리교육의 교육과정별 교육과목・교육시간 및 교육기간은 별표 2와 같다.

제8조(교육계획 수립 및 보고) ① 법 제55조에 따른 한국승강기안전공단(이하 "공단"이라 한다)은 매년 11월 30일까지 다음 각 호의 내용이 포함된 차기연도의 연간교육계획을 수립하여 행정안전부장관에게 보고해야 한다. 제2호부터 4호까지의 주요내용이 변경된 경우에도 또한 같다.

1. 교육과정별 월별 및 연간 교육대상자(예상 인원을 말한다)
2. 월별 교육일정・교육장소 및 수용인원
3. 교육과정별 교육교재
4. 교육 미이수자에 대한 교육안내 및 그 시행방법

② 행정안전부장관은 제1항에 따른 연간교육계획이 불합리하거나 계획의 변경이 필요하다고 인정하는 경우에는 이의 시정을 명할 수 있다. 이 경우 공단은 시정명령에 따른 교육계획을 변경하여 그 변경된 교육계획을 행정안

전부장관에게 보고해야 한다.

③ 공단은 제1항 또는 제2항에 따라 행정안전부장관에게 보고한 연간교육계획을 홈페이지에 게재하거나 공고해야 한다.

④ 공단은 다음 각 호의 사항이 포함된 승강기관리교육 결과를 연도별로 종합하여 매년 1월 31일까지 행정안전부장관에게 보고해야 한다.

1. 교육과정별 예상 인원 대비 수강 인원
2. 교육방법(집합교육, 현장교육 또는 인터넷 원격교육을 말한다)
3. 교육일시・교육장소 및 수강인원
4. 그 밖에 교육성과 및 건의사항 등

제9조(교육의 수강 안내) 공단은 승강기 안전관리자가 희망하는 교육방법에 따라 승강기관리교육을 받을 수 있도록 다음 각 호의 구분에 따른 시기까지 수강 안내를 해야 한다.

1. 설치검사에 합격한 승강기의 관리주체: 설치검사에 합격한 날부터 15일이 지난 날
2. 교육주기가 도래하는 승강기 안전관리자 및 해당 관리주체: 교육주기 도래일 60일 이전

제10조(승강기관리교육의 신청 및 수료증 교부) ① 관리주체는 제9조에 따른 교육대상자가 해당 승강기관리교육을 받을 수 있도록 별지 제2호서식의 수강신청서를 공단에 제출해야 한다.

② 공단은 해당 교육과정을 수료한 승강기 안전관리자에게 별지 제3호서식의 수료증을 교부해야 한다.

제3장 관리주체 등의 준수사항

제11조(보험 가입) ① 유지관리업자가 법 제2조제7호다목에 따라 승강기 소유자 또는 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자와 승강기 안전 관리에 관한 계약(이하 "승강기안전관리계약"이라 한다)을 체결한 경우에는 그 유지관리업자가 법 제30조에 따른 책임보험에 가입해야 한다.

② 소유자 또는 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자는 유지관리업자와 승강기안전관리계약이 만료되는 경우 그 계약 만료일이 지나기 전에 법 제30조에 따른 책임보험에 가입해야 한다. 다만, 그 유지관리업자 또는 다른 유지관리업자와 승강기안전관리계약을 다시 체결한 경우에는 그렇지 않다.

제12조(승강기의 유지관리) ① 관리주체는 다음 각 호의 안전관리 활동을 통해 승강기를 유지관리해야 한다.

1. 법 제31조에 따른 자체점검(이하 "자체점검"이라 한다)
2. 승강기 또는 승강기부품의 수리
3. 승강기부품의 교체
4. 승강기에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 활동
5. 청소 등 승강기의 청결상태 유지
6. 승강기 안전검사의 입회 및 보조 활동

② 관리주체는 제1항 각 호의 안전관리 활동(이하 "유지관리 업무"라 한다)을 유지관리업자에게 대행하게 할 수 있다.

③ 유지관리 업무를 대행하는 유지관리업자는 유지관리 업무에 관한 사항을 매월 관리주체에게 보고해야 하며, 관리주체는 유지관리업자가 유지관리 업무를 철저히 수행하도록 관리·감독해야 한다.

④ 유지관리업자는 유지관리 업무 수행 중에 이용자가 유지관리 중임을 인지할 수 있는 안내표지판을 승강장 입구 1개소 이상 및 운반구 내부에 비치 또는 설치하여야 한다. 다만, 운반구에 갇힌 이용자의 구출을 위한 활동 등 안내표지판을 비치 또는 설치할 수 없는 경우에는 그렇지 않다.

제13조(승강기의 자체점검) ① 자체점검자는 자체점검을 하는 경우에는 별표 3에 따른 자체점검의 기준·항목 및 방법 등(제16조제3항을 포함한다. 이하 "자체점검기준"이라 한다)에 따라 실시하고, 그 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 관리주체에게 보고해야 하며, 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 입력해야 한다.

1. 자체점검기준에 적합한 경우: 양호
2. 자체점검기준에 부적합하나, 그 부적합한 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 주의 관찰이 필요한 경우: 주의 관찰
3. 자체점검기준에 부적합하여 긴급 수리 또는 승강기부품의 교체가 필요한 경우: 긴급 수리

② 제1항제2호에 따른 주의 관찰로 판정된 자체점검 항목에 대해서는 다음 달에도 점검을 해야 한다.

③ 제1항제3호에 따른 긴급 수리로 판정된 자체점검 항목이 발생한 경우에는 해당 승강기의 운행을 중지시키고 수리 등 개선조치를 해야 한다.

④ 제3항에 따른 개선조치를 마친 관리주체는 자체점검자가 자체점검기준에 맞는 것임을 확인하는 경우에 해당 승강기를 운행해야 한다.

제13조의2(승강기의 원격관리기능) ① 시행령 제30조제1항제1호에서 "원격점검 및 실시간 고장감시 등 행정안전부장관이 정하여 고시하는 원격관리기능(이하 "원격관리기능"이라 한다)이란 다음 각 호의 기능을 모두 포함한 것을 말한다.

1. 승강기 상태의 자가진단 등 원격점검 기능
2. 승강기의 실시간 고장 감시
3. 승강기의 운전상태 감시
4. 승강기의 운전제어 등 원격 제어
5. 외부 해킹 등을 방어하기 위한 보안수단

② 관리주체의 자체점검을 대행하는 유지관리업자는 제1항에 따른 원격관리기능을 적용하여 시행령 제30조제2항에 따라 자체점검의 주기를 조정하려는 경우 유지관리업자의 원격관리기능이 제1항에 적합함을 증명하는 서류를 해당 승강기의 관리주체에게 제출하고 서면으로 확인을 받아야 한다.

제14조(승강기의 안전이용 안내) ① 관리주체는 다음 각 호의 내용이 포함된 안내 표지 또는 명판을 승강기 내부에 부착해야 한다. 이 경우 화면 또는 음성 안내 방식으로 대신할 수 있다.

1. 승강기 이용자의 준수사항

2. 비상통화장치 사용 방법

② 관리주체는 다음 각 호의 내용이 포함된 표지 또는 명판을 승강장문 또는 승강장 주위에 부착해야 한다. 이 경우 화면 또는 음성 안내 방식으로 대신할 수 있다.

1. 화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내

2. 엘리베이터의 종류(소방구조용 엘리베이터 및 피난용 엘리베이터만 해당된다)

3. 손 끼임 주의

4. 승강장문 충돌 주의

③ 공동주택 승강기의 관리주체는 입주자를 대상으로 분기마다 1회 이상 교육을 실시하고, 승강기 안전이용 안내 방송을 매월 1회 이상 해야 한다.

④ 다중이용 건축물 승강기의 관리주체는 승강기 안전이용 안내 방송을 매일 수시로 해야 한다.

⑤ 피난용 엘리베이터의 관리주체는 재난 발생 시 거주자 등이 피난안전구역으로 신속하게 피난 할 수 있도록 피난용 엘리베이터의 안전이용 및 이동경로에 대한 안내 방송을 매월 1회 이상 해야 한다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관리주체는 제1항에 따른 안내 표지 또는 명판의 기재사항을 점자 또는 음성・수어영상변환용 코드 등을 병행하여 기재하고, 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소에 별표 4에 따른 엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판을 붙여야 하며, 훼손되지 않게 관리해야 한다.

1.「정부조직법」에 따른 중앙행정기관

2.「지방자치법」에 따른 지방자치단체

3.「교육기본법」 제11조제1항에 따라 국가나 지방자치단체가 설립・경영하는 학교 또는 평생교육시설

제15조(유압식 엘리베이터・휠체어리프트의 방화관리) 유압식 엘리베이터 또는 유압식 휠체어리프트의 관리주체는 기계실 출입문 가까이에 소화기 또는 소화용 모래를 비치해야 하고, 기계실 출입문 내・외부에 "화기엄금" 표지 또는 명판을 부착해야 한다.

제16조(안전보건 규정의 준수) ① 관리주체는 유지관리 업무를 수행하는 자가 안전하게 그 업무를 수행하도록 관리・감독해야 한다. 다만, 관리주체가 제12조제2항에 따라 유지관리 업무를 유지관리업자에게 대행하게 하는 경우에는 그 유지관리업자가 관리・감독해야 한다.

② 관리주체 또는 유지관리업자는「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 사업주에 관한 규정을 준수해야 하며, 유지관리 업무를 수행하는 자는「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 근로자에 관한 규정을 준수해야 한다.

③ 관리주체 또는 유지관리업자는「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제162조에 따른 규정을 준수하기 위해 승강기별로 점검반을 소속 직원 2명 이상으로 구성하여 법 제31조에 따른 자체점검을 하게 하거나 대행하게 해야 한다.

제4장 승강기 이용자의 준수사항

제17조(엘리베이터 이용자의 준수사항) 엘리베이터 이용자는 다음 각 호의 이용자 안전수칙을 준수해야 한다.

1. 엘리베이터 출입문에 충격을 가하지 않아야 한다.
2. 엘리베이터 출입문에 손이나 발을 대지 않아야 한다.
3. 엘리베이터 출입문을 강제로 열지 않아야 한다.
4. 엘리베이터 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다.
5. 엘리베이터에서는 뛰거나 장난치지 않아야 한다.
6. 정원 또는 정격하중을 준수하여 엘리베이터를 이용해야 한다.
7. 어린이나 노약자는 보호자와 함께 엘리베이터를 이용해야 한다.
8. 엘리베이터에 갇힌 경우에는 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 않아야 한다. 이 경우 비상통화장치를 통해 외부에 구출을 요청하고 차분히 기다려야 하며, 구출활동 중에는 구출자의 지시에 따라야 한다.
9. 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 엘리베이터의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
10. 화재 또는 지진 등 재난이 발생한 경우에는 엘리베이터를 이용하지 않아야 한다. 다만, 피난용 엘리베이터의 경우에는 승강기 안전관리자 등 통제자의 지시에 따라 이용할 수 있다.
11. 화물용 엘리베이터의 경우에는 화물 취급자 또는 조작자 한 명만 탑승해야 한다.
12. 소형화물용 엘리베이터의 경우에는 탑승하지 않아야 한다.
13. 자동차용 엘리베이터의 경우에는 출입문과 충돌하지 않도록 운전에 주의해야 한다.
14. 줄넘기, 애완동물의 목줄 등이 엘리베이터의 출입문에 끼이지 않도록 주의해야 한다.
15. 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.

제18조(에스컬레이터 또는 무빙워크 이용자의 준수사항) 에스컬레이터 또는 무빙워크 이용자는 다음 각 호의 이용자 안전수칙을 준수해야 한다.

1. 에스컬레이터 또는 무빙워크에서는 뛰지 않아야 한다.
2. 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크에서는 걷지 않아야 한다.
3. 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용해야 한다.
4. 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크를 이용할 때에는 손잡이를 잡고 이용해야 한다. 다만, 쇼핑카트를 실을 수 있도록 특수하게 제작된 경사형 무빙워크의 경우에는 쇼핑카트 손잡이를 잡고 이용해야 한다.
5. 쇼핑카트를 가지고 무빙워크를 이용하는 경우에는 출구에서 힘껏 쇼핑카트를 밀어주어야 한다.
6. 에스컬레이터 또는 무빙워크 손잡이 난간 밖으로 몸을 내밀지 않아야 한다.
7. 에스컬레이터 또는 무빙워크 손잡이 난간에 몸을 기대지 않아야 한다.
8. 에스컬레이터 또는 무빙워크가 운행하는 반대 방향으로 탑승하지 않아야 한다.
9. 유모차 또는 수레 등을 가지고 에스컬레이터 또는 무빙워크에 탑승하지 않아야 한다. 다만, 유모차 또는 수레 등을 실을 수 있도록 특수하게 제작된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 승강기 안전관리자 등 관리자의 안내에 따라 이용해야 한다.

10. 휠체어 또는 전동 스쿠터 등에 탑승한 사람은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하지 않아야 한다. 다만, 휠체어 또는 전동 스쿠터 등을 실을 수 있도록 특수하게 제작된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 승강기 안전관리자 등 관리자의 안내에 따라 이용할 수 있다.
11. 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
12. 에스컬레이터 또는 무빙워크 비상정지 버튼을 임의로 누르지 않아야 한다.
13. 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.

제19조(휠체어리프트 이용자의 준수사항) 휠체어리프트 이용자는 다음 각 호의 이용자 안전수칙을 준수해야 한다.

1. 수직형 휠체어리프트 출입문에 충격을 가하지 않아야 한다.
2. 수직형 휠체어리프트 출입문에 손이나 발을 대지 않아야 한다.
3. 수직형 휠체어리프트 출입문 또는 경사형 휠체어리프트 보호대를 강제로 열지 않아야 한다.
4. 수직형 휠체어리프트 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다.
5. 휠체어리프트에서는 뛰거나 장난치지 않아야 한다.
6. 휠체어리프트를 이용할 때에는 정원 또는 정격하중을 준수하여야 한다.
7. 휠체어리프트에는 화물을 실지 않아야 한다.
8. 휠체어리프트에 갇히는 등 비상시에는 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 않아야 한다. 이 경우 비상통화장치를 통해 외부에 구출을 요청하고 차분히 기다려야 하며, 구출활동 중에는 구출자의 지시에 따라야 한다.
9. 경사형 휠체어리프트의 경우에는 임의로 조작하지 않아야 하며, 승강기 안전관리자 등 관리자의 도움을 받아 이용해야 한다.
10. 전동 스쿠터 또는 전동 휠체어에 탑승한 이용자는 휠체어리프트에 탑승하면 전동 스쿠터 또는 전동 휠체어의 시동을 꺼야 한다.
11. 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 휠체어리프트의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
12. 정전이나 고장 등으로 휠체어리프트가 움직이지 않는 경우에는 비상경보장치나 비상통화장치 등으로 구조요청을 한 후 침착하게 기다려야 하며, 임의로 탈출을 시도하지 않아야 한다.
13. 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.

제5장 승강기 고유 번호의 부여 및 표지 발급 등

제20조(승강기번호의 부여방법) 영 제60조제1항에 따른 승강기 고유 번호(이하 "승강기번호"라 한다)의 부여방법은 별표 5와 같다.

제21조(승강기번호 표지 및 발급) ① 승강기번호 표지는 별표 6과 같다.

② 행정안전부장관은 승강기번호 표지의 발급을 공단에 위탁한다.

③ 승강기번호 표지의 재질, 세부규격 및 점자표시 등에 필요한 사항은 공단 이사장이 정하는 바에 따른다.

제22조(승강기번호 표지의 부착위치) 승강기번호 표지의 부착위치는 별표 7과 같다.

제23조(승강기번호 표지의 발급비용) ① 공단은 재료비, 노무비, 경비 등 제작원가를 고려하여 승강기번호 표지의 발급비용을 산정하여 행정안전부장관의 승인을 받아야 한다.

② 공단은 제1항에 따른 승강기번호 표지의 발급비용을 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망 및 공단 홈페이지에 공고해야 한다.

③ 공단은 제조·수입업자 또는 관리주체가 제1항에 따른 승강기번호 표지의 발급비용 산정에 관한 세부내용을 요청한 경우에는 그 세부내용을 제공해야 한다.

제6장 표준유지관리비의 산정기준 등

제24조(표준유지관리비의 산정기준) ① 법 제41조에 따라 승강기의 안전관리 및 계약당사자의 이익을 보호하기 위하여 관리주체가 부담해야 할 유지관리비의 표준이 될 금액(이하 "표준유지관리비"라 한다)은 다음 각 호의 기준에 따라 산정한다.

1. 직접인건비는 승강기 종류별 표준노무공수를 산정하여「통계법」제3조에 따라 통계 작성 승인을 받은 기관이 조사, 공표한 시중노임단가의 유사업종의 노임단가를 곱하여 산출한다.
2. 직접경비는 해당 업무수행에 필요한 기술인력의 현지 근무수당, 출장여비 등을 포함하여 산출한다.
3. 제경비는 직접비(직접인건비와 직접경비를 말한다)에 포함되지 아니하고 유지관리업자의 행정운영을 위한 기획, 경영, 총무 분야 등에서 발생하는 간접 경비로서 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신비, 회의비, 공과금, 운영활동 비용 등을 포함하며 직접인건비의 100퍼센트부터 120퍼센트까지의 범위에서 계산한다.
4. 기술료는 유지관리업자가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함하여 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20퍼센트부터 40퍼센트까지의 범위에서 계산한다.

② 행정안전부장관이 인정하는 객관적이고 타당성이 있는 원가 계산방법이 있는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 원가 계산방법에 따라 표준유지관리비를 산정할 수 있다.

제25조(표준유지관리비 산정기관의 지정) 행정안전부장관은 표준유지관리비 산정기관으로 공단을 지정한다.

제26조(표준유지관리비의 산정 및 공표) ① 공단은 다음 연도의 표준유지관리비를 10월 10일까지 산정해야 한다. 다만, 행정안전부장관은 자체점검기준의 개정 등으로 인해 산정기한의 변경이 불가피하다고 인정하는 경우에는 별도의 기한을 정하여 산정하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 표준유지관리비에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 기본 유지관리비 및 그 범위
2. 할증의 내용 및 할증금액

3. 할인의 내용 및 할인금액

③ 공단은 제1항에 따라 표준유지관리비를 산정한 경우에는 행정안전부장관의 승인을 받은 후 이를 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망 및 공단 홈페이지 등에 공표해야 한다.

④ 행정안전부장관은 승강기 안전관리 현황 및 물가안정 등을 고려하여 제1항에 따라 산정된 표준유지관리비를 승인하지 않고 표준유지관리비를 동결하여 공표하게 할 수 있다.

⑤ 행정안전부장관은 예산의 범위에서 표준유지관리 산정에 필요한 비용을 보조할 수 있다.

제27조(표준유지관리비의 활용) 관리주체는 관계 법령에 따라 유지관리업자 선정을 위한 입찰을 공고하려는 경우에는 표준유지관리비를 예정가격으로 활용할 수 있다.

제28조(유지관리 도급계약의 표준계약서 등) ① 승강기 유지관리 업무 대행을 위한 도급계약의 표준계약서는 다음 각 호의 서식에 따른다.

1. 단순 유지관리 계약의 경우: 별지 제4호서식
2. 포괄적인 종합 유지관리 계약의 경우: 별지 제5호서식

② 하도급에 관한 표준계약서는 별지 제6호서식에 따른다.

③ 승강기 유지관리 업무 대행을 위한 공동도급 계약에 관한 표준계약서는 다음 각 호의 서식에 따른다.

1. 단순 유지관리 계약의 경우: 별지 제7호서식
2. 포괄적인 종합 유지관리 계약의 경우: 별지 제8호서식

제7장 보칙

제29조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2022년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2019-30호,2019.3.28.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제14조제6항의 개정규정은 이 고시 시행일부터 3개월이 지난날부터 시행한다.

제2조(점검반 구성에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 점검반을 소속 직원 1명으로 구성한 관리주체 또는 유지관리업자는 이 고시 시행일부터 1년 이내에 제16조제3항의 개정규정에 따라 점검반을 소속 직원 2명 이상으로 구성해야 한다.

제3조(승강기번호 표지에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 「승강기시설 안전관리법」에 따른 승강기번호 표지를 부착한 경우에는 제21조의 개정규정에 따른 승강기번호 표지를 부착한 것으로 본다.

부칙 <제2020-75호,2020.12.31.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2022-19호,2022.3.2.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-1호,2026.1.6.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제14조제6항의 개정에 따른 사항은 고시 시행일부터 1년이 지난 날부터 시행한다.

[별표 1] 승강기관리교육의 교육과정・교육대상자 및 교육주기(제7조제1항 관련)
[별표 2] 승강기관리교육의 교육과정별 교육과목 및 교육시간(제7조제2항 관련)
[별표 3] 자체점검기준(제13조 관련)
[별표 4] 엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판(제14조제6항 관련)
[별표 5] 승강기번호의 부여방법(제20조 관련)
[별표 6] 승강기번호 표지(제21조제1항 관련)
[별표 7] 승강기번호 표지의 부착위치(제22조 관련)
[별지 1] 승강기 고장・수리일지
[별지 2] 승강기관리교육 수강신청서
[별지 3] 수료증
[별지 4] 승강기 유지관리 도급계약의 표준계약서(단순계약)
[별지 5] 승강기 유지관리 도급계약의 표준계약서(종합계약)
[별지 6] 승강기 유지관리 하도급에 관한 표준계약서
[별지 7] 승강기 유지관리 표준 공동도급계약서(단순계약)
[별지 8] 승강기 유지관리 표준 공동도급계약서(종합계약)

[별표 1]

승강기관리교육의 교육과정·교육대상자 및 교육주기(제7조제1항 관련)

교육과정	교육대상자	교육주기
1. 승강기 기술 기본교육	규칙 별표 9 제1호마목의 자격요건을 갖추고자 하는 사람	1회
2. 승강기 운행 기본교육	규칙 별표 9 제3호마목의 자격요건을 갖추고자 하는 사람	1회
3. 일반 승강기관리교육	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 법 제29조에 따른 승강기 안전관리자 또는 관리주체 나. 일반 승강기관리교육을 받은 후 3년이 도래하는 승강기 안전관리자 또는 관리주체 다. 그 밖에 일반 승강기관리교육을 받고자 하는 사람	매 3년마다
4. 비상구출운전 승강기관리교육	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 규칙 별표 9 제1호에 따른 승강기 안전관리자 나. 규칙 별표 10에 따라 비상구출운전에 관한 교육을 신청한 승강기 안전관리자 다. 비상구출운전 승강기관리교육을 받은 후 3년이 도래하는 승강기 안전관리자	매 3년마다
5. 피난용 승강기관리교육	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 규칙 별표 9 제2호에 따른 승강기 안전관리자 나. 피난용 승강기관리교육을 받은 후 3년이 도래하는 승강기 안전관리자	매 3년마다

[별표 2]

승강기관리교육의 교육과정별 교육과목 및 교육시간(제7조제2항 관련)

구분	교육과목 및 교육시간
승강기 운행 기본교육과정	다음 각 호의 교육내용을 교육과목으로 하고, 교육과목별 교육시간은 공단이 자율적으로 정하되, 그 교육시간을 모두 더한 시간은 2시간이어야 한다. 1. 승강기 개론 2. 승강기 안전관리
승강기 기술 기본교육과정	다음 각 호의 교육내용을 교육과목으로 하고, 교육과목별 교육시간은 공단이 자율적으로 정하되, 그 교육시간을 모두 더한 시간은 12시간이어야 한다. 1. 승강기 개론 2. 승강기 주요장치 및 구조·원리 3. 승강기 종류별 주요 구조 4. 승강기 주요 기계요소별 구조 및 원리 5. 승강기 안전관리
일반 승강기관리교육과정	다음 각 호의 교육내용을 교육과목으로 하고, 교육과목별 교육시간은 공단이 자율적으로 정하되, 그 교육시간을 모두 더한 시간은 4시간이어야 한다. 1. 승강기 관계법령 2. 승강기 구조 및 원리 3. 긴급사항 및 인명사고 발생 시 조치요령 4. 승강기 유지관리 및 일상점검
비상구출운전 승강기관리교육과정	다음 각 호의 교육내용을 교육과목으로 하고, 교육과목별 교육시간은 공단이 자율적으로 정하되, 그 교육시간을 모두 더한 시간은 12시간이어야 한다. 1. 승강기 관계법령 2. 승강기 구조 및 원리 3. 긴급사항 및 인명사고 발생 시 조치요령 4. 승강기 유지관리 및 일상점검 5. 국가승강기정보센터 활용 6. 승강장문 개폐장치 구조 및 원리 7. 비상구출운전 방법 및 절차

	8. 비상구출운전 실습
피난용 승강기관리교육과정	다음 각 호의 교육내용을 교육과목으로 하고, 교육과목별 교육시간은 공단이 자율적으로 정하되, 그 교육시간을 모두 더한 시간은 12시간이어야 한다. 1. 승강기 관계법령 2. 승강기 구조 및 원리 3. 긴급사항 및 인명사고 발생 시 조치요령 4. 승강기 유지관리 및 일상점검 5. 국가승강기정보센터 활용 6. 피난용 엘리베이터의 개요 7. 소방 관계법령 8. 피난용 엘리베이터의 피난운전 방법 및 절차

비고 1. 교육과정별 교육대상자가 해당 교육과목을 모두 포함하는 별도의 교육과정을 이수한 경우 해당 승강기 교육과정을 이수한 것으로 본다.

2. 피난용 승강기관리교육과정을 이수한 자가 그 교육을 이수한 날부터 3년 이내에 비상구출운전 승강기관리교육을 신청한 경우 이미 이수한 교육과목은 면제한다(피난용 승강기관리교육과정을 이수한 자가 동의하는 경우에 한정한다).

[별표 3]

자체점검기준(제13조 관련)

1. 엘리베이터 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
1.1 기계류 공간				
1.1.1 기계류 공간_일반사항				
1.1.1.1 주개폐기	설치 및 작동상태 완전	1.3.1.1	육안	1/3
1.1.1.2 접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	1.3.1.2	육안	1/3
1.1.1.3 안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	1.3.1.3	육안	1/6
1.1.1.4 오일쿨러	오일쿨러 설치 및 작동상태	1.3.1.6	육안	1/6
1.1.1.5 비상운전 및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.1.7다)	측정	1/3
	나) 기능 및 작동상태 완전	1.3.1.7가) 1.3.1.7나)	시험	1/1
	다) 수동 비상운전수단의 설치 및 작동상태 완전 구출	1.3.1.7마)	시험	1/1
	라) 자동구출운전의 설치 및 작동상태 구출	1.3.1.7사)	시험	1/1
1.1.1.6 통신	승강로(피트) 비상통화장치의 설치 및 작동상태 구출	1.3.1.8	시험	1/1
1.1.1.7 환경	누수 및 청결상태	㉯1.2.1.6	육안	1/3
1.1.1.8 감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	㉯1.13	육안	1/3
	나) 감속기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	1.2.2가) 1.6.4다)	육안	1/1
	다) 이상 소음 및 진동 발생상태	1.17.1	육안	1/3
1.1.1.9 도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후상태	1.6.4마)	육안	1/1
	나) 도르래 홈의 마모상태	1.6.4마)	측정	1/3
1.1.1.10 베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후·작동상태	1.2.2가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생상태	1.17.1	육안	1/3
1.1.1.11 전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후·작동상태	1.2.2가) 1.10.2 1.10.3 1.11.1가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생상태	1.17.1	육안	1/3
1.1.2 기계실 내의 기계류				
1.1.2.1 기계실 내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	1.3.2.1가)	육안	1/3
	나) 출입문의 설치 및 잠금상태	1.3.2.1다)	육안	1/3

		1.3.2.1라)		
	다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	1.3.2.1마)	육안	1/6
	라) 환기 상태	1.3.2.1바)	육안	1/3
	마) 조명 점등상태 및 조도	1.3.2.1사)	측정	1/3
	바) 콘센트의 설치상태	1.3.2.1아)	육안	1/3
	사) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	1.3.2.1자)	육안	1/6
1.1.3 승강로 내의 기계류				
1.1.3.1 승강로 내 작업공간	작업공간의 확보상태	1.3.3.1가)	육안	1/6
1.1.3.2 카 내 또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동상태완전	1.3.3.2나)	시험	1/1
	나) 점검문의 설치 및 작동상태완전	1.3.3.2다)	시험	1/1
1.1.3.3 피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동상태완전	1.3.3.3가)	시험	1/1
	나) 피트 출입문의 경우, 전기안전장치 작동상태완전	1.3.3.3나)	시험	1/1
	다) 피트 탈출 수직틈새의 확보상태	1.3.3.3라)	측정	1/1
1.1.3.4 플랫폼 위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치의 설치 및 작동상태완전	1.3.3.4다) 1.3.3.4바)	시험	1/1
	나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동상태완전	1.4.6타)	시험	1/1
	다) 점검운전 조작반의 설치 및 작동상태완전	1.3.3.4사)	시험	1/1
	라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시상태	1.3.3.4아)	육안	1/6
1.1.3.5 승강로 외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동상태완전	1.3.3.5가)	시험	1/1
	나) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.3.5다)	측정	1/3
	다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	1.3.3.5마)	육안	1/6
1.1.4 승강로 외부의 기계류 공간	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치 여부	1.3.4가)	육안	1/6
	나) 출입문의 잠금 및 설치상태	1.3.4다)	육안	1/3
	다) 환기 상태	1.3.4마)	육안	1/6
	라) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.4바)	시험	1/3
	마) 콘센트의 설치상태	1.3.4사)	육안	1/3
1.1.5 풀리 공간				
1.1.5.1 풀리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	1.3.5.1나) 1.3.5.1다)	시험	1/3
	나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	1.3.5.1라)	육안	1/3
	다) 정지장치의 설치 및 작동상태완전	1.3.5.1마)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	1.3.5.1바)	측정	1/3
	마) 콘센트의 설치상태	1.3.5.1사)	육안	1/3
1.2 승강로				

1.2.1 피트 내 설비	가) 점검운전 조작반의 작동상태[완전]	1.4.1가) 1.4.1나)	시험	1/1
	나) 피트 내 정지장치의 설치 및 작동상태[완전]	1.4.1다)	시험	1/1
	다) 피트 점검운전스위치 작동 후 복귀상태	1.4.1라)	시험	1/3
	라) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태[완전]	1.4.1사)	시험	1/3
	마) 피트 내 누수 및 청결상태	㉯1.2.1.6가)	육안	1/3
1.2.2 틈새 및 여유거리	가) 상부공간, 피난공간 확보상태	1.4.1가)	육안	1/6
	나) 하부공간, 피난공간 확보상태	1.4.1나)	육안	1/6
	다) 피난공간 자세 유형 표지 부착상태	1.4.2가)6) 1.4.2나)1)	육안	1/3
1.2.3 완충기				
1.2.3.1 카측 완충기	가) 고정 및 설치상태	1.4.4.1가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태[완전]	1.4.4.1라)	시험	1/1
1.2.3.2 균형추측 완충기	가) 고정 및 설치상태	㉯1.3.3가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태[완전]	1.4.4.2다)	시험	1/1
1.2.4 완충기 받침대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	1.4.5	육안	1/1
1.2.5 승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부 등 설치상태	1.4.6가)	육안	1/3
	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	1.4.6나)	육안	1/3
	다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	1.4.6다) 1.4.6라)	육안	1/3
	라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	1.4.6마)	육안	1/3
	마) 승강로 환기 상태	1.4.6바)	육안	1/3
	바) 풀리의 로프 고정장치 설치상태	1.6.1.2가)	측정	1/6
	사) 도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호 조치상태	1.4.6아)	육안	1/3
	아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동상태	1.4.6자)	육안	1/3
	자) 타 설비 비치 여부	1.4.6카)	육안	1/6
	차) 출입문·비상문 및 점검문의 설치 및 작동상태[완전]	1.4.6파)	육안	1/1
	카) 편향 도르래 등의 추락방지안전장치 설치상태	1.4.6하)	육안	1/6
1.2.6 승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	1.4.7나)	측정	1/1
	나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	1.4.7마)	육안	1/3
	다) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	1.4.7바)	육안	1/1
	라) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1.4.7가) 1.4.7라) 1.5.4카) 1.5.4더) 1.5.4러) 1.10.2	육안	1/1
1.2.7 조명 및 콘센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	1.4.8가)	측정	1/3
	나) 피트 콘센트 설치상태	1.4.8나)	육안	1/3

1.2.8 주행안내 레일	주행안내 레일의 고정 및 설치상태	1.4.9	육안	1/3
1.2.9 균형추	균형추의 고정 및 설치상태	㉯1.13	육안	1/3
1.3 카, 점검운전 및 접근허용				
1.3.1 카	가) 유리가 사용된 카 벽의 손잡이 고정 설치상태	1.5.1사)	육안	1/3
	나) 카 내부의 표기상태	1.5.1아)	육안	1/3
	다) 비상통화장치의 작동상태 근접	1.5.1자)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	1.5.1카)	측정	1/3
	마) 비상등 조도 및 작동상태	1.5.1타)	측정	1/1
	바) 과부하감지장치 설치 및 작동상태	1.5.1파)	시험	1/1
	사) 에이프런 고정 및 설치상태 근접	1.5.1하)	육안	1/3
	아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	1.5.4마)	시험	1/1
	자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	1.5.6나)	육안	1/1
1.3.2 카 상부	가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트의 작동상태 완전	1.5.2가)	시험	1/1
	나) 점검운전 제어시스템 작동상태 완전	1.5.2나)	시험	1/1
	다) 비상등의 조도 및 작동상태	1.5.2다)	측정	1/1
	라) 보호난간의 고정상태	1.5.2라)	육안	1/3
	마) 청결상태	㉯1.2.1.6가)	육안	1/3
1.3.3 카문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	1.5.3가)	측정	1/1
	나) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	1.5.3다)	측정	1/1
	다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	1.5.3라)	측정	1/3
	라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	1.5.3아)	측정	1/3
	마) 카문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1.5.3마) 1.5.4아) 1.5.4파) 1.5.4거) 1.5.4머) 1.5.4버) 1.10.2	육안	1/1
1.3.4 승강장문 및 카문의 시험	가) 문닫힘안전장치의 설치 및 작동상태	1.5.4라)	시험	1/1
	나) 문 열림버튼의 작동상태	1.5.4마)	시험	1/1
	다) 문 벌어짐 틈새의 설치상태	1.5.4사)	시험	1/1
	라) 승강장 점등상태 및 조도	1.5.4자)	시험	1/1
	마) 승강장문 비상해제장치 작동상태 근접	1.5.4카) 1.5.4파)	시험	1/1
	바) 승강장문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태 완전	1.5.4더)	시험	1/1
	사) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태 완전	1.2.11가) 1.5.4러)	시험	1/1
	아) 카문 잠금장치 설치 및 작동상태 완전	1.5.4머)	시험	1/1

	자) 카문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태안전	1.5.4버)	시험	1/1
	차) 수동개폐식 문의 “카 있음” 표시	1.5.4서)	육안	1/6
1.3.5 승강장	가) 승강장의 층 표시 상태	1.5.6나)	육안	1/1
	나) 승강장 호출버튼의 작동상태	㉯1.13	시험	1/1
1.4 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상				
1.4.1 매다는 장치				
1.4.1.1 로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	1.6.1.1나)	측정	1/3
	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	1.6.1.2가)	육안	1/3
	다) 로프(벨트) 간 장력 균등상태	1.6.1.2나)	시험	1/3
1.4.1.2 체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	1.6.1.3다)	육안	1/3
	나) 체인 끝 부분의 지지대 고정상태	1.6.1.3다)	육안	1/3
	다) 체인 간 장력 균등상태	1.6.1.3라)	시험	1/3
1.4.2 이완감지	매다는 장치의 이완감지 작동상태안전	1.6.2	시험	1/1
1.4.3 보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태안전	1.6.3가) 1.6.3다)	육안	1/3
	나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태안전	1.6.3나)	육안	1/3
1.4.4 권상/제동	가) 권상도르래의 마모상태	1.6.4마)	측정	1/1
	나) 브레이크의 권상/제동 상태	1.6.4가) 1.6.4나) 1.6.4다) 1.6.4라)	시험	1/1
	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1.6.4	육안	1/1
1.5 안전회로				
1.5.1 안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태안전	1.7.1가)	시험	1/1
	나) 정지장치의 설치 및 작동상태안전	1.7.1나)	시험	1/1
	다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태안전	1.7.1마)	시험	1/1
	라) 전기안전장치 작동상태안전	1.7.1다) 1.7.1라) 1.7.1바)	시험	1/1
1.6 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호				
1.6.1 카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	1.8.1가) 1.8.1다)	시험	1/1
	나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	1.8.1나)	측정	1/3
	다) 전기안전장치 설치 및 작동상태안전	1.8.1라)	시험	1/1
1.6.2 카 측 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태안전	1.8.2가)	시험	1/1
	나) 인장 풀리 설치상태안전	㉯1.13	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	1.8.2다)	측정	1/3
1.6.3 균형추(평형추) 추락방지안	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	1.8.3가) 1.8.3나)	시험	1/1

전장치				
1.6.4 균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태[완전]	1.8.4	시험	1/1
	나) 인장 풀리 설치상태[완전]	㉯1.13	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	1.8.4다)	측정	1/3
1.6.5 멈춤 쇠 장치	가) 멈춤 쇠 장치 설치 및 작동상태[완전]	1.8.5가) 1.8.5나) 1.8.5다) 1.8.5마)	시험	1/1
	나) 멈춤 쇠 장치와 각 층의 지지대 설치상태	1.8.5라)	시험	1/1
1.6.6 전기적 크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태	1.8.6	시험	1/1
1.6.7 카의 상승과속방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	1.8.7가) 1.8.7다)	시험	1/1
	나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태[완전]	1.8.7나)	시험	1/1
1.6.8 카의 문열림출발방지장치	가) 문열림출발방지장치 설치 및 작동상태	1.8.8가) 1.8.8.나)	시험	1/1
	나) 문열림출발방지장치 전기안전장치 작동상태[완전]	1.8.8다)	시험	1/1
1.7 주행성능 측정				
1.7.1 일반적인 주행시험	가) 카의 주행 속도	1.9.1다) 1.9.1라)	측정	1/3
	나) 승강장에 정지 시 착상정확도[완전]	1.9.1마)	측정	1/1
1.7.2 유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	1.9.2나) 1.9.2사) 1.9.2라)	시험	1/1
	나) 로프, 체인이완감지장치 설치 및 작동상태[완전]	1.9.2마)	시험	1/1
	다) 유압유의 온도감지장치 작동상태	1.9.2바)	육안	1/1
	라) 유압탱크 설치상태 및 유량상태	㉯1.13	육안	1/6
	마) 배관, 밸브 등의 이음/고정 및 부식/누유상태	1.9.2다)	육안	1/1
	바) 수동펌프 설치 및 작동상태[구출]	1.3.1.7	시험	1/1
	사) 소화설비 비치 및 표기상태	㉯1.13	육안	1/6
	아) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	㉯1.13	시험	1/1
1.8 보호장치				
1.8.1 전동기의 보호	전동기 과열보호장치 작동상태	1.10.2	시험	1/3
1.8.2 전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	1.10.3	시험	1/3
1.8.3 조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	1.10.4	시험	1/3

1.9 전기적 보호				
1.9.1 접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	1.11.1가) 1.11.1나)	측정	1/1
1.9.2 전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	1.11.3가) 1.11.3나) 1.11.3다) 1.11.3라) 1.11.3마)	육안	1/3
	나) 모든 접지선의 연결상태	1.11.2 1.11.3마)	육안	1/3
	다) 카문 및 승강장문의 바이패스 기능	1.11.3바)	시험	1/3
1.10 장애인용 엘리베이터 추가요건				
1.10.1 승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	1.13.1나)	측정	1/3
1.10.2 조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태	1.13.3가) 1.13.3나)	시험	1/1
	나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	1.13.3다)	육안	1/3
1.10.3 기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	1.13.4가) 1.13.4나)	육안	1/3
	나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	1.13.4다) 1.13.4바)	시험	1/1
	다) 문열림 대기시간	1.13.4라)	측정	1/1
	라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	1.13.4사)	측정	1/3
1.11 소방구조용 엘리베이터 추가요건				
1.11.1 건축물의 요건	모든 출입구마다 정지되는지 여부	1.14.1다)	시험	1/3
1.11.2 전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	1.14.2나)	육안	1/3
1.11.3 소방관의 구출	가) 카 외부 구출수단	1.14.3가) 1.14.3나)	육안	1/3
	나) 자체 구출수단	1.14.3가) 1.14.3다)	육안	1/3
1.11.4 제어 시스템	가) 소방운전 스위치의 설치 및 작동상태	1.14.4가) 1.14.4나)	시험	1/3
	나) 소방운전 작동 시 안전장치 작동상태	1.14.4다) 1.14.6	시험	1/3
	다) 1단계, 2단계 소방운전 시 작동상태	1.14.4 1.14.5	시험	1/3
	라) 소방통화시스템의 작동상태	1.14.4바)2) 1.14.6나)	시험	1/3
1.12 피난용 엘리베이터 추가요건				
1.12.1 건축물의	통제자의 직접 조작 여부	1.15.1가)	시험	1/3

요건				
1.12.2 전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	1.15.2나)	육안	1/3
1.12.3 탑승자의 구출	가) 카 외부 구출수단 구출	1.15.3가) 1.15.3나) 1.15.3라)	육안	1/3
	나) 자체 구출수단 구출	1.15.3가) 1.15.3다) 1.15.3라)	육안	1/3
1.12.4 제어 시스템	가) 피난운전 스위치의 설치 및 작동상태 구출	1.15.4가)	시험	1/3
	나) 피난운전 스위치 작동 시 엘리베이터 관련 설비의 작동상태 구출	1.15.4나) 1.15.4다) 1.15.5가)	시험	1/3
	다) 피난통화시스템 작동상태 적합성 구출	1.15.4다)2) 1.15.5나)	시험	1/3
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉯으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2. 완전은 안전장치 점검항목을 의미하고, 구출은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.				

2. 경사형 엘리베이터 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
2.1 기계류 공간				
2.1.1 기계류 공간_일반사항				
2.1.1.1 주개폐기	설치 및 작동상태 완전	2.3.1.1	육안	1/3
2.1.1.2 접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	2.3.1.2	육안	1/3
2.1.1.3 안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	2.3.1.3	육안	1/3
2.1.1.4 비상운전 및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.1.6다)	측정	1/3
	나) 기능 및 작동상태 완전	2.3.1.6가) 2.3.1.6나)	시험	1/1
	다) 수동비상운전 수단의 설치 및 작동상태 완전 구출	2.3.1.6마)	시험	1/1

	라) 자동구출운전의 설치 및 작동상태구출	2.3.1.6사)	시험	1/1
2.1.1.5 통신	승강로(피트)의 비상통화장치 설치 및 작동상태구출	2.3.1.7	시험	1/1
2.1.1.6 환경	누수 및 청결상태	㉯2.2.1.6	육안	1/3
2.1.1.7 감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	㉯2.11	육안	1/3
	나) 감속기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.2.2가) 2.6.4다)	육안	1/1
	다) 이상 소음 및 진동 발생상태	2.14.1	육안	1/3
2.1.1.8 도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.6.4마)	육안	1/1
	나) 도르래 홈의 마모상태	2.6.4마)	측정	1/3
2.1.1.9 베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.2.2가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	2.14.1	육안	1/3
2.1.1.10 전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	2.2.2가) 2.10.2 2.10.3 2.11.1가)	육안	1/1
	나) 이상 소음 및 진동 발생상태	2.14.1	육안	1/3
2.1.2 기계실 내의 기계류				
2.1.2.1 기계실 내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	2.3.2.1가)	육안	1/3
	나) 출입문의 설치 및 잠금상태	2.3.2.1다)	육안	1/3
	다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	2.3.2.1라)	육안	1/6
	라) 환기 상태	2.3.2.1마)	육안	1/3
	마) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.2.1바)	측정	1/3
	바) 콘센트의 설치상태	2.3.2.1사)	육안	1/3
	사) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	2.3.2.1아)	육안	1/6
2.1.3 승강로 내의 기계류				
2.1.3.1 승강로 내 작업공간	작업공간의 확보 상태	2.3.3.1가)	육안	1/6
2.1.3.2 카 내 또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 작동상태	2.3.3.2가) 2.3.3.2나)	시험	1/1
	나) 점검문의 작동상태완전	2.3.3.2다) 2.3.3.2라)	시험	1/1
2.1.3.3 피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동상태완전	2.3.3.3가) 2.3.3.3다)	시험	1/1
	나) 피트 출입문의 경우, 전기안전장치 작동상태완전	2.3.3.3나)	시험	1/1
	다) 피트 탈출 수직틈새의 확보상태	2.3.3.3라)	측정	1/1
2.1.3.4 플랫폼 위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치의 설치 및 작동상태완전	2.3.3.4다) 2.3.3.4바)	시험	1/1
	나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동상태완전	2.4.6타)	시험	1/1
	다) 점검운전 조작반의 작동상태완전	2.3.3.4사)	시험	1/1

	라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시상태	2.3.3.1라)	육안	1/6
2.1.3.5 승강로 외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동상태[완전]	2.3.3.5가)	시험	1/1
	나) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.3.5다)	측정	1/3
	다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	2.3.3.5마)	육안	1/6
2.1.4 승강로 외부의 기계류	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치 여부	2.3.4가)	육안	1/6
	나) 출입문의 잠금 및 설치상태	2.3.4다)	육안	1/3
	다) 환기 상태	2.3.4마)	육안	1/6
	라) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.4바)	시험	1/3
	마) 콘센트 설치상태	2.3.4사)	육안	1/3
2.1.5 풀리 공간				
2.1.5.1 풀리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	2.3.5.1나)	시험	1/3
	나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치상태	2.3.5.1다)	육안	1/3
	다) 정지장치 설치 및 작동상태[완전]	2.3.5.1라)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	2.3.5.1마)	측정	1/3
	마) 콘센트 설치상태	2.3.5.1바)	육안	1/3
2.2 승강로				
2.2.1 피트 내 설비	가) 피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	2.4.1가)	시험	1/3
	나) 피트 점검운전스위치 작동 후 복귀상태[완전]	2.3.3.3다)	시험	1/3
	다) 정지장치 설치 및 작동상태[완전]	2.4.1다)	시험	1/3
	라) 콘센트 및 조명점멸장치 작동상태	2.4.1라)	육안	1/3
	마) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태[완전]	2.4.1바)	시험	1/3
	바) 피트 내 누수 및 청결상태	㉯2.2.1.6가)	육안	1/3
2.2.2 틈새 및 여유거리	가) 상부공간, 장방형 블록 확보상태	2.4.2.1 2.4.2.2	육안	1/6
	나) 하부공간, 장방형 블록 확보상태	2.4.2.3	육안	1/6
2.2.3 완충기				
2.2.3.1 카측 완충기	가) 고정 및 설치상태	2.4.4.1가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태[완전]	2.4.4.1라)	시험	1/1
2.2.3.2 균형추측 완충기	가) 완충기의 고정 및 설치상태	2.4.4.1가)	육안	1/1
	나) 전기안전장치 작동상태[완전]	2.4.4.1라)	시험	1/1
2.2.4 완충기 받침대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	2.4.5	육안	1/1
2.2.5 승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부 등의 손상여부 확인	2.4.6가)	육안	1/3
	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	2.4.6나)	육안	1/3
	다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	2.4.6다) 2.4.6라)	육안	1/3
	라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	2.4.6마)	육안	1/3
	마) 승강로 환기 상태	2.4.6바)	육안	1/3

	바) 풀리의 로프 고정장치 설치상태	2.6.1.2가)	측정	1/6
	사) 도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호 조치상태	2.4.6아)	육안	1/3
	아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동상태	2.4.6자)	육안	1/3
	자) 승강로 내 유리 사용 시 손상상태	2.4.6차)	육안	1/3
	차) 타 설비 비치 여부	2.4.6카)	육안	1/6
2.2.6 승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	2.4.7나)	측정	1/1
	나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	2.4.7마)	육안	1/3
	다) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	2.4.7바)	육안	1/1
	마) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	2.4.7가) 2.4.7라) 2.5.4차) 2.5.4너) 2.5.4더) 2.10.2	육안	1/1
2.2.7 조명 및 콘센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	2.4.8가)	측정	1/3
	나) 피트 콘센트의 설치상태	2.4.8나)	육안	1/3
2.2.8 주행안내 레일	주행안내 레일의 고정 및 설치상태	2.4.9	육안	1/3
2.2.9 균형추	균형추의 고정 및 설치상태	㉯2.11	육안	1/3
2.3 카, 점검운전 및 접근허용				
2.3.1 카	가) 유리가 사용된 카 벽의 손잡이 고정 설치상태	2.5.1사)	육안	1/1
	나) 카 내부 표기상태	2.5.1아)	육안	1/3
	다) 비상통화장치 작동상태 구출	2.5.1자)	시험	1/1
	라) 조명의 점등상태 및 조도	2.5.1카)	측정	1/3
	마) 비상등의 조도 및 작동상태	2.5.1타)	측정	1/1
	바) 카의 과부하감지장치 설치 및 작동상태 안전	2.5.1파)	시험	1/1
	사) 에이프런 고정 및 설치상태 구출	2.5.1하)	육안	1/3
	아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	2.5.4라)	시험	1/1
	자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	2.5.6나)	육안	1/1
2.3.2 카 상부	가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트의 작동상태 안전	2.5.2가)	시험	1/1
	나) 점검운전 시스템의 작동상태 안전	2.5.2나)	시험	1/1
	다) 보호난간 고정상태	2.5.2다)	육안	1/3
	라) 청결상태	㉯2.2.1.6가)	육안	1/3
2.3.3 카문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이의 틈새	2.5.3가)	측정	1/1
	나) 어린이 손끼임방지 수단 설치상태	2.5.3다)	측정	1/1
	다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	2.5.3라)	측정	1/3
	라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	2.5.3아)	측정	1/3
	마) 카문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	2.5.3마) 2.5.4사) 2.5.4타)	육안	1/1

		2.5.4하) 2.5.4러) 2.5.4머) 2.10.2		
2.3.4 승강장문 및 카문의 시험	가) 문닫힘안전장치의 설치 및 작동상태	2.5.4다)	시험	1/1
	나) 문 열림버튼의 작동상태	2.5.4라)	시험	1/1
	다) 승강장문 비상해제장치 작동상태근접	2.5.4자) 2.5.4차)	시험	1/1
	라) 승강장문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태안전	2.5.4너)	시험	1/1
	마) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태안전	2.5.4더)	시험	1/1
	바) 카문 잠금장치 설치 및 작동상태안전	2.5.4러)	시험	1/1
	사) 카문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태안전	2.5.4머)	시험	1/1
	아) 수동개폐식 문의 “카 있음” 표시	2.5.4버)	육안	1/6
2.3.5 승강장	가) 승강장의 층 표시 상태	2.5.6나)	육안	1/1
	나) 승강장 호출버튼의 작동상태	㉯2.11	시험	1/1
2.4 매다는 장치, 보상 수단, 제동 및 권상				
2.4.1 매다는 장치				
2.4.1.1 로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	2.6.1.1나)	측정	1/3
	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	2.6.1.2가)	육안	1/3
	다) 로프(벨트) 간 장력 균등상태	2.6.1.2나)	시험	1/3
2.4.1.2 체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등	2.6.1.3다)	육안	1/3
	나) 체인 끝 부분의 지지대 고정상태	2.6.1.3다)	육안	1/3
	다) 체인 간 장력 균등상태	2.6.1.3라)	시험	1/3
2.4.2 이완감지	매다는 장치의 이완감지 작동상태안전	2.6.2	시험	1/1
2.4.3 보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태안전	2.6.3가)	육안	1/3
	나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태안전	2.6.3나)	육안	1/3
2.4.4 권상/제동	가) 권상도르래의 마모상태	2.6.4마)	측정	1/1
	나) 브레이크의 제동/권상력 유지상태	2.6.4가) 2.6.4나) 2.6.4다) 2.6.4라)	시험	1/1
	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	2.6.4	육안	1/1
2.5 안전회로				
2.5.1 안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태안전	2.7.1가)	시험	1/1
	나) 정지장치의 설치 및 작동상태안전	2.7.1나)	시험	1/1
	다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태안전	2.7.1마)	시험	1/1
	라) 전기안전장치 작동상태안전	2.7.1다) 2.7.1라)	시험	1/1

		2.7.1바)		
2.6 카 및 균형추 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호				
2.6.1 카 추락방지안전장치	가) 카 추락방지안전장치의 설치 및 작동상태	2.8.1가) 2.8.1다) 2.14.2	시험	1/1
	나) 카 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	2.8.1나)	측정	1/3
	다) 전기안전장치 설치 및 작동상태완전	2.8.1라)	시험	1/1
2.6.2 카 측 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태완전	2.8.2가)	시험	1/1
	나) 인장 풀리 설치상태완전	㉯2.11	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	2.8.2다)	측정	1/3
2.6.3 균형추(평형추) 추락방지안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	2.8.3 2.14.2	시험	1/1
2.6.4 균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태완전	2.8.3가)	시험	1/1
	나) 인장풀리 설치상태완전	㉯2.11	육안	1/1
	다) 로프 마모 및 파단상태	2.8.3다)	측정	1/3
2.6.5 카의 상승과속 방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	2.8.5가) 2.8.5다)	시험	1/1
	나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태완전	2.8.5나)	시험	1/1
2.6.6 카의 문열림 출발 방지장치	가) 문열림출발방지장치 설치 및 작동상태	2.8.6가) 2.8.6나)	시험	1/1
	나) 문열림출발방지장치 전기안전장치 작동상태완전	2.8.6다)	시험	1/1
2.7 주행성능 측정				
2.7.1 일반적인 주행 시험	가) 카의 주행 속도	2.9.1다)	측정	1/3
	나) 승강장에 정지 시 착상정확도완전	2.9.1라)	측정	1/1
2.8 보호장치				
2.8.1 전동기의 보호	전동기 과열보호장치의 작동상태	2.10.1 2.10.2	시험	1/3
2.8.2 전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	2.10.3	시험	1/3
2.8.3 조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	2.10.4	시험	1/3
2.9 전기적 보호				
2.9.1 접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	2.11.1 2.11.2	측정	1/1
2.9.2 전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	2.11.3	육안	1/3
	나) 모든 접지선의 연결 상태	2.11.2 2.11.3	육안	1/3
2.10 장애인용 엘리베이터 추가요건				

2.10.1 승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	1.13.1나)	측정	1/3
2.10.2 조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태구출	1.13.3가) 1.13.3나)	시험	1/1
	나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	1.13.3다)	육안	1/3
2.10.3 기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	1.13.4가) 1.13.4나)	육안	1/3
	나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	1.13.4다) 1.13.4바)	시험	1/1
	다) 문열림 대기시간	1.13.4라)	측정	1/1
	라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	1.13.4사)	측정	1/3
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉯으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2. 완전은 안전장치 점검항목을 의미하고, 구출은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.				

3. 에스컬레이터(무빙워크) 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
3.1 일반사항				
3.1.1 안전표시	사용표지판 및 안내문 등 표시상태	3.3.1	육안	1/3
3.1.2 수동핸들 지침	가) 수동핸들의 사용지침서 비치상태	3.3.2	육안	1/3
	나) 수동핸들의 운행방향 표시상태	3.3.2	육안	1/3
3.1.3 기계류 접근 출입문 안내	구동 및 순환장소 출입문 안내문구의 표시상태	3.3.3	육안	1/3
3.1.4 비상정지장치 표시	비상정지장치의 표시상태	3.3.4	육안	1/3
3.1.5 유지보수 및 점검 중 접근 방지 수단	유지보수 등을 위한 접근방지수단의 비치상태	3.3.5	육안	1/3
3.1.6 운행방향 표시 장치	운행방향 표시장치의 설치 및 작동상태	3.3.6	육안	1/1
3.2 주변장치				
3.2.1 접근금지	접근금지 장치의 설치 및 고정상태	3.4.1가)	측정	1/3

장치		3.4.1나)		
3.2.2 미끄럼 방지 장치	미끄럼 방지장치의 설치 및 고정상태	3.4.2	측정	1/3
3.2.3 인접한 손잡이 및 장애물로부터의 보호	가) 막는 조치 및 안전보호판 설치상태	3.4.4나)	측정	1/1
	나) 수직 디플렉터 설치상태	3.4.4나)	육안	1/1
3.2.4 승강장 공간	가) 출구 자유공간의 확보여부	3.4.5가)	측정	1/6
	나) 진입방지대, 고정 안내 울타리 등의 설치상태	3.4.5나) 3.4.5다)	측정	1/6
3.2.5 방화셔터 인근의 에스컬레이터	에스컬레이터와 방화셔터의 연동 작동상태	3.4.6	시험	1/6
3.2.6 연속되는 에스컬레이터 사이 공간	에스컬레이터/무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은 경우, 추가 비상정지장치의 작동상태안전	3.4.7	육안	1/3
3.2.7 손잡이 바깥쪽 건물난간	승강장 추락위험 예방조치의 설치 및 고정상태	3.4.8	측정	1/1
3.2.8 조명	가) 콤 교차점 바닥에서의 조도	3.4.9가)	육안	1/1
	나) 구동·순환 장소 및 기기 공간의 조명 점등상태 및 조도	3.4.9나)	측정	1/3
3.3 조명, 절연 및 접지				
3.3.1 조명 절연저항	조명 관련 절연저항값	3.5.1가) 3.5.1나) 3.5.1다) 3.5.1라)	측정	1/1
3.3.2 접지 연속성	가) 제어반 접지상태	3.5.2나)	육안	1/3
	나) 정전기 방지조치	3.5.2다)	육안	1/3
3.4 틈새				
3.4.1 디딤판 주행안내	주행안내 시스템의 설치상태	3.6.1	측정	1/1
3.4.2 디딤판	연속되는 2개의 스텝/팔레트의 틈새	3.6.2	측정	1/1
	디딤판과 스커트 각 측면의 틈새	3.6.3	측정	1/1
	트레드 홈의 설치상태	3.6.4가) 3.6.4나) 3.6.4다)	측정	1/1
3.4.3 손잡이	손잡이 측면과 가이드 측면 사이의 틈새	3.6.6가)	측정	1/3
	손잡이의 설치상태	3.6.6나)	측정	1/3
3.5 전기안전장치				
3.5.1 유지점검/보수용 정지스위치	구동 및 순환장소의 정지스위치 설치 및 작동상태안전	3.7.1	시험	1/1
3.5.2 승강장의 비상정지장치	정지스위치 설치상태 및 작동상태안전	3.7.2	시험	1/1

3.5.3 과부하	전류/온도 증가 시 전동기 전원차단 상태완전	3.7.3 3.7.4	시험	1/1
3.5.4 안전장치의 감지	과속 감지의 작동상태완전	3.7.5	시험	1/1
	의도되지 않은 운행방향 역전 감지의 작동상태완전	3.7.6	시험	1/1
	보조 브레이크 미-작동 감지의 작동상태완전	3.7.7	시험	1/1
	디딤판을 직접 구동하는 부품의 파손 또는 늘어짐 감지의 작동상태완전	3.7.9	시험	1/1
	디딤판 체인 인장장치의 움직임 감지의 작동상태완전	3.7.8	시험	1/1
	콤 끼임 감지의 작동상태완전	3.7.10나)	시험	1/1
	연속되는 에스컬레이터/무빙워크의 정지 감지의 작동상태완전	3.7.11	시험	1/1
	손잡이 인입구 끼임 감지의 작동상태완전	3.7.12	시험	1/1
	스텝/팔레트 처짐 감지의 작동상태완전	3.7.13	시험	1/1
	스텝/팔레트 누락 감지의 작동상태완전	3.7.14	시험	1/1
	주 브레이크 미-작동 감지의 작동상태완전	3.7.15	시험	1/1
	손잡이의 속도 편차 감지의 작동상태완전	3.7.16	시험	1/1
	점검용 덮개 열림 감지의 작동상태완전	3.7.17	시험	1/1
	수동핸들의 설치 감지의 작동상태완전	3.7.20	시험	1/1
	점검운전 제어반에서 정지장치의 작동 감지완전	3.7.21	시험	1/1
	쇼핑 카트 및 수하물 카트 접근방지를 위한 이동식 진입방지대 감지장치의 작동상태완전	3.7.22	시험	1/1
3.6 운전장치				
3.6.1 점검운전 제어반	가) 작동 및 운행방향 표시상태	3.8.1나)	육안	1/3
	나) 이동케이블 연결 콘센트의 설치상태	3.8.1다)	육안	1/3
3.6.2 수동 기동 운전	작동 및 운행방향 표시상태	3.8.2가)	시험	1/3
3.6.3 자동 기동 운전 -미리 정해진 방향으로 기동	가) 준비운전에 의한 자동 기동 작동상태	3.8.3가)	시험	1/1
	나) 시각 신호시스템(표시)의 작동상태	3.8.3나)	육안	1/1
	다) 반대방향 출입 감지의 작동상태	3.8.3다)	시험	1/1
	라) 승강장의 이용자를 감지하는 수단의 작동상태	3.8.3라)	육안	1/1
3.7 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호				
3.7.1 디딤판 주행	디딤판과 구조 부품과의 간섭 여부	3.9.1	육안	1/1
3.7.2 손잡이 주행	손잡이와 구조 부품과의 간섭 여부	3.9.2	육안	1/1
3.7.3 끼임방지수단	스커트 디플렉터 설치상태	3.9.5나)	육안	1/3
3.7.4 추락방지수단	기어오름 방지장치 설치상태	3.9.7가)	육안	1/1
	접근금지 장치 설치상태	3.9.7나)	육안	1/1
	미끄럼 방지장치 설치상태	3.9.8	육안	1/1
3.7.5 쇼핑카트	진입방지를 위한 접근방지대 설치상태	3.9.10	육안	1/1

3.7.6 옥외용 추가 요건	가) 지지설비의 부식 상태	㉲3.9.11	육안	1/6
	나) 강수에 대한 보호조치 설치 및 작동상태	3.9.11가)	육안	1/6
	다) 난방시스템의 작동상태	3.9.11나)	육안	1/6
	라) 배수 및 정화시설의 작동상태	3.9.11다)	육안	1/6
	마) 야간조명의 작동상태	3.9.11마)	육안	1/6
3.8 주행성능 및 정지거리				
3.8.1 속도, 전류 및 정지거리	무부하 상태의 디딤판 및 손잡이의 속도 및 전류 정지거리의 적합성	3.10.1가) 3.10.1나) 3.10.1다) 3.10.1라)	시험	1/1
3.8.2 보조 브레이크	보조 브레이크의 설치 및 작동 상태안전	3.10.2	시험	1/1
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉲으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2. 안전은 안전장치 점검항목을 의미한다.				

4. 소형 화물용 엘리베이터 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
4.1 기계실				
4.1.1 기계실의 설비				
4.1.1.1 주개폐기	설치 및 작동상태안전	4.3.1.1가) 4.3.1.1나) 4.3.1.1다) 4.3.1.1라)	육안	1/6
4.1.1.2 접근 및 출입	구동기 및 관련 설비의 접근 및 출입상태	4.3.1.2가) 4.3.1.2나) 4.3.1.2다) 4.3.1.2라)	육안	1/3
4.1.1.3 안전표시	주의사항 부착 및 표시상태	4.3.1.3가) 4.3.1.3나)	육안	1/3
4.1.1.4 누수	누수 및 청결상태	㉲4.2.1.4 가) ㉲4.2.1.4	육안	1/3

		나)		
4.1.1.5 비상운전	수동비상운전 수단의 설치 및 작동상태완전	4.3.1.7가) 4.3.1.7나) 4.3.1.7다)	시험	1/1
4.1.1.6 감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	㉯4.11	육안	1/3
	나) 감속기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	㉯4.11	육안	1/1
4.1.1.7 도르래	도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후상태	㉯4.5.3나) ㉯4.11	육안	1/3
4.1.1.8 전동기	전동기 및 관련 부품의 노후 및 작동상태	4.10.1 4.10.2 4.10.3	육안	1/1
4.1.2 기계실의 내부	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	4.3.2가)	육안	1/3
	나) 출입문의 설치 및 잠금상태	4.3.2다)	육안	1/6
	다) 조명의 점등상태 및 조도	4.3.2마)	측정	1/3
	라) 콘센트의 설치상태	4.3.2바)	육안	1/3
	마) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	4.3.2사)	육안	1/6
4.2 승강로				
4.2.1 피트 내 장치	기계적인 장치의 작동상태	4.4.1가)	시험	1/1
4.2.2 틈새 및 여유거리	카 및 균형추 주행안내 레일 여유길이 확보상태	4.4.2가)	측정	1/6
4.2.3 완충기	카측 및 균형추측 완충기의 고정상태	㉯4.3.3.1가)	시험	1/6
4.2.4 승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로의 개구부 등 설치상태	4.4.5가)	육안	1/6
	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	4.4.5나)	육안	1/6
	다) 도르래,풀리 및 스프로킷의 보호 조치상태	4.4.5바)	육안	1/3
	라) 승강로의 벽, 바닥 및 천장 등의 상태	4.4.5마) 4.4.5아)	육안	1/6
	마) 타 설비 등의 비치 여부	4.4.5자)	육안	1/6
	바) 점검문 설치상태완전	4.4.5차)	육안	1/3
4.2.5 승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는 문턱 사이 틈새	4.4.6나)	육안	1/1
	나) 자동동력 작동식 문의 표면 함몰/돌출상태	4.4.6다)	측정	1/3
4.2.6 주행안내 레일	카, 균형추(평형추) 주행안내 레일의 고정상태	㉯4.3.6	육안	1/6
4.3 카, 점검운전 및 접근허용				
4.3.1 카	가) 카의 재질 및 변형상태	4.5.1라)	육안	1/1
	나) 에이프런의 설치상태	4.5.1마)	육안	1/3
	다) 자동 받침대 문턱이 설치된 경우 작동상태	4.5.1바)	육안	1/3
	라) 승강로 벽과 충돌방지 수단의 설치상태완전	4.5.1사)	육안	1/1
4.3.2 카 문	문 닫힘의 설치상태	4.5.2가) 4.5.2나)	육안	1/1
4.3.3 승강장문 및 카문의 시험	가) 문닫힘안전장치가 설치된 경우 작동상태	4.5.3나)	시험	1/1

	나) 문 틈새의 설치상태	4.5.3다)	측정	1/3
	다) 승강장 점등상태 및 조도	4.5.3마)	측정	1/3
	라) 비상해제장치 작동상태	4.5.3사)	시험	1/3
	마) 수직 개폐식 문 현수의 작동상태	4.5.3아)	시험	1/3
	바) 닫힘을 입증하는 전기장치의 작동상태 안전	4.5.3자)	시험	1/1
	사) 기계적 잠금장치의 작동상태 안전	4.5.3차)	시험	1/1
	아) 카문 잠금장치 작동상태 안전	4.5.3카)	시험	1/1
	자) 수동식문의 경우 “카 있음” 표시	4.5.3타)	육안	1/6
4.4 매다는 장치, 제동 및 권상				
4.4.1 매다는 장치				
4.4.1.1 로프(벨트)	가) 로프(벨트) 마모 및 파단상태	㉯4.5.1.1	측정	1/3
	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	4.6.1.2가)	육안	1/3
	다) 로프(벨트) 간 장력 균등상태	4.6.1.2나)	육안	1/3
4.4.1.2 체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	㉯4.11	육안	1/3
	나) 체인 끝부분의 지지대 체결상태	㉯4.11	육안	1/3
	다) 체인 간 장력 균등상태	4.6.1.3다)	육안	1/3
4.4.1.3 이완감지	매다는 장치의 이완감지 작동상태 안전	4.6.2	육안	1/1
4.4.2 권상/제동	가) 권상도르래의 마모상태	㉯4.5.3나)	시험	1/1
	나) 브레이크 권상/제동상태	4.6.3다)	시험	1/1
	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	㉯4.11	시험	1/1
4.5 안전회로				
4.5.1 안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트스위치의 작동상태 안전	4.7.1가)	시험	1/1
	나) 정지장치의 설치 및 작동상태 안전	4.7.1나)	시험	1/1
	다) 전기안전장치 작동상태 안전	4.7.1바)	시험	1/1
4.6 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호				
4.6.1 카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	4.8.1가) 4.8.1나)	시험	1/1
	나) 전기안전장치 설치 및 작동상태 안전	4.8.1나) 4.8.1다)	시험	1/1
4.6.2 카측 과속 조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 안전	4.8.2가)	시험	1/1
	나) 로프 마모 및 파단상태	㉯4.7.2다)	측정	1/6
4.6.3 균형추(평형추) 추락방지안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동 상태	4.8.3가) 4.8.3나)	시험	1/1
4.6.4 균형추/평형추 측 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태 안전	4.8.4가) 4.8.4나)	시험	1/1
	나) 로프 마모 및 파단상태	㉯4.7.4다)	측정	1/6
4.6.5 멈춤쇠장치	멈춤 쇠 장치의 작동상태	㉯4.7.5가) ㉯4.7.5나)	시험	1/3
4.6.6 전기적 크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태 안전	4.8.6	시험	1/1

4.7 주행성능 측정				
4.7.1 일반적인 주행시험	카의 주행 속도	4.9.1나) 4.9.1다) 4.9.1라)	시험	1/3
4.7.2 유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	4.9.2나)	시험	1/1
	나) 로프 또는 체인 이완감지장치 작동상태안전	4.9.2마)	시험	1/1
	다) 유압유의 온도감지장치의 작동상태	4.9.2바)	시험	1/3
	라) 배관, 밸브 등의 이음 및 누유상태	4.9.2다) ㉯4.8.2라)	육안	1/1
	마) 유압탱크 설치상태 및 유량의 적정성	㉯4.11	육안	1/6
	바) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	㉯4.11	육안	1/3
4.8 보호장치				
4.8.1 전동기의 보호	전동기 보호장치의 작동상태	4.10.1 4.10.2	시험	1/3
4.8.3 전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	4.10.3	시험	1/3
4.8.4 조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트 과전류 보호상태	4.10.4	시험	1/3
4.9 전기적 보호				
4.9.1 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항 상태	4.11.1가) 4.11.1나)	측정	1/1
4.9.2 전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	4.11.2가) 4.11.2다)	육안	1/3
	나) 모든 접지선의 연결 상태	4.11.2라)	육안	1/3
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉯으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2. 안전은 안전장치 점검항목을 의미한다.				

5. 수직형 휠체어리프트 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
5.1 일반사항				
5.1.1 전용전원	주개폐기 설치 및 작동상태안전	5.3.1	육안	1/3

5.1.2 기계안전	가) 작업자 및 이용자 등을 위한 보호조치	5.3.2가)	육안	1/1
	나) 보호수단 고정상태	5.3.2나)	육안	1/1
	다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷에 대한 보호 조치	5.3.2다)	육안	1/1
5.1.3 조도 및 콘센트	가) 카 바닥, 조작반 및 승강장문 근처 조명의 점등상태 및 조도	5.3.3.가)	육안	1/3
	나) 비상등의 점등 및 조도	5.3.3.다)	측정	1/3
	다) 수직형 휠체어리프트 근처에 유지관리 등을 위한 콘센트 설치상태	5.3.3.라)	육안	1/3
5.1.4 비상구출운전/수동운전				
5.1.4.1 일반사항 (유압 구동방식 제외)	가) 비상구출 운전장치 작동상태 [구출]	5.3.4.1가)	시험	1/3
	나) 비상운전설명서 부착상태 [구출]	5.3.4.1나)	육안	1/6
	다) 브레이크 개방수단 구비상태 [구출]	5.3.4.1다) 5.3.4.1라)	육안	1/6
	라) 전기식 비상구출 운전(속도, 버튼제어 방식, 전기안전장치)의 작동상태 [구출]	5.3.4.1마)	시험	1/3
	마) 비상구출운전 운행방향 표시 [구출]	5.3.4.1바)	육안	1/6
5.1.4.2 유압 구동방식에의 비상운전	가) 수동조작 비상하강밸브 설치상태 [구출]	5.3.4.2가)	시험	1/3
	나) 수동조작 비상하강밸브 조작시 카 속도 [구출]	5.3.4.2나)	시험	1/3
	다) 밸브의 수동작동이 로프/체인 이완 및 램의 하강발생 여부 확인 [구출] [완전]	5.3.4.2다) 5.3.4.2라)	시험	1/3
5.1.5 경고 및 표시	경고 및 표시 부착상태	5.3.5	육안	1/6
5.1.6 건물의 유효 틈새에 대한 요건	작업공간(구역)의 확보	5.3.6	육안	1/1
5.2 유지보수 및 검사를 위한 접근				
5.2.1 일반사항	비상운전 및 동적시험을 위한 장치의 작동상태 [구출]	5.4.1	육안	1/3
5.2.2 카위 작업구역	가) 기계적 고정장치의 설치상태 [완전]	5.4.2가)	육안	1/6
	나) 카에 천장이 있는 경우의 열쇠, 정상운행 복귀, 경고표지 부착상태	5.4.2나)	육안	1/6
5.2.3 카 아래 작업구역				
5.2.3.1 기계적 고정장치	가) 수동식 기계적 고정장치 설치상태 [완전]	5.4.3.1가)	육안	1/3
	나) 기계적 고정장치 위치 및 표시 상태 [완전]	5.4.3.1나) 5.4.3.1다)	육안	1/3
5.2.3.2 피트 출입문	열쇠로 개방시 카 정상운행 여부 [완전]	5.4.3.2	시험	1/3
5.2.3.3 정상운행 재-설정	수동 재-설정 장치의 작동상태 [완전]	5.4.3.3	육안	1/3
5.2.3.4 피트에서	점검운전 조작반 사용여부	5.4.3.4	육안	1/3

의 점검운전				
5.2.3.5 피트에서 탈출	카가 가장 낮은 위치에 있을 때의 작업자의 피트 탈출의 용이성	5.4.3.5	육안	1/3
5.2.4 승강로 외부의 작업구역(점검문 및 트랩문)	가) 점검문 및 트랩문 설치상태	5.4.4가) 5.4.4나)	육안	1/6
	나) 기계적으로 잠기고 전기적으로 제어되는지의 작동상태완전	5.4.4다)	육안	1/6
5.2.5 승강로 외부 설비	가) 설비의 일부분을 승강로 외부 설치 시 캐비닛 안의 설치상태	5.4.5가)	육안	1/3
	나) 캐비닛의 개구부에 대한 보호조치	5.4.5나)	육안	1/3
5.3 주행안내 레일				
5.3.1 일반사항	가) 카 지지/유도장치 수평 틈새	5.5.1가)	측정	1/3
	나) 수평 기울기	5.5.1나)	측정	1/3
	다) 카 지지 장치 설치상태	5.5.1다)	육안	1/6
5.3.2 주행안내 레일	주행안내 레일 설치상태	5.5.2	육안	1/3
5.4 승강로 및 카				
5.4.1 일반사항				
5.4.1.1 상부틈새	카 바닥과 상부 장애물 사이의 여유틈새	5.6.1.1	육안	1/1
5.4.1.2 승강로 내 작업자에 대한 위험성	가) 비상통화장치 설치 및 작동상태근접	5.6.1.2가)	시험	1/1
	나) 승강로 내 타설비의 설치 여부	5.6.1.2나)	육안	1/1
5.4.2 밀폐식 승강로				
5.4.2.1 승강로 벽의 구조	가) 승강로 벽의 재질 및 구획상태	5.6.2.1가)	육안	1/6
	나) 승강로 벽의 함몰 및 돌출부 상태	5.6.2.1나)	육안	1/6
5.4.2.2 승강로 출입구	승강장문 설치상태	5.6.2.2	육안	1/1
5.4.2.2.1 경첩이 부착된 승강장문	승강장문 설치상태	5.6.2.2.1가) 5.6.2.2.1나)	육안	1/1
5.4.2.2.2 승강장문의 구조	가) 내부표면 상태	5.6.2.2.2가)	육안	1/1
	나) 승강장문 설치상태	5.6.2.2.2나)	육안	1/1
	다) 문의 상, 하, 좌, 우 틈새	5.6.2.2.2 다)	측정	1/1
	라) 끝부분에서 끼이거나 이탈이 방지되는 구조인지 여부	5.6.2.2.2라)	육안	1/1
	마) 10 ㎜ 이상 단차가 있는 출입구의 램프 설치상태	5.6.2.2.2 마)	육안	1/1
5.4.2.3 승강장문의 잠금	가) 승강장문의 잠금의 유지상태완전	5.6.2.3 가)	시험	1/1
	나) 잠금부품의 잠금효력완전	5.6.2.3 나)	시험	1/1
	다) 점검창 설치상태완전	5.6.2.3	육안	1/3

		다)		
5.4.2.4 비상 잠금해제	삼각키의 정상작동 여부	5.6.2.4	시험	1/1
5.4.2.5 문 작동 중의 보호	승강장문 열림 상태	5.6.2.5	시험	1/1
5.4.2.6 감지날, 포토셀, 광커튼	가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동상태 안전	5.6.2.6나)	시험	1/1
	나) 수평거리	5.6.2.6다)	측정	1/6
5.4.2.7 토가드	토가드 설치상태	5.6.2.7	육안	1/6
5.4.2.8 카 바닥 소재	카 바닥 미끄러짐 방지 설치상태	5.6.2.8	육안	1/6
5.4.2.9 운전반	운전반의 부착상태 및 작동상태	5.6.2.9	육안	1/6
5.4.2.10 카 내부 손잡이	벽면 손잡이 설치상태	5.6.2.10	육안	1/6
5.4.2.11 접이식 의자	접이식 의자의 설치상태	5.6.2.11	육안	1/6
5.4.3 비밀폐식 승강로				
5.4.3.1 승강로 벽의 구조	전단 또는 협착 위험요소	5.6.3.1라)	육안	1/6
5.4.3.2 승강로 출입구				
5.4.3.2.1 승강장문	승강장문 설치상태	5.6.3.2.1가) 5.6.3.2.1나)	육안	1/1
5.4.3.2.2 승강장문의 구조	승강장문 변형 및 마모상태	5.6.3.2.2가) 5.6.3.2.2나)	육안	1/1
	나) 문의 상, 하, 좌, 우 틈새	5.6.3.2.2마)	측정	1/1
	다) 끝부분의 끼임이나 이탈 방지상태	5.6.3.2.2다)	육안	1/1
	라) 출입구의 램프 설치상태	5.6.3.2.2바)	육안	1/1
5.4.3.3 승강장문의 잠금	승강장문의 잠금의 유지상태 안전	5.6.3.3나)	시험	1/1
5.4.3.4 비상 잠금해제	삼각키의 작동상태	5.6.3.4	시험	1/1
5.4.3.5 문 작동 중 보호	승강장문 열림 상태	5.6.3.5	시험	1/1
5.4.3.6 카의 구조	카의 보호조치 등의 상태	5.6.3.6가) 5.6.3.6나) 5.6.3.6마)	육안	1/1
5.4.3.7 카 출입구 보호				
5.4.3.7.1 전락방지	전락방지 보호장치 설치상태	5.6.3.7.1	육안	1/1
5.4.3.7.2 안전 날개판	경사도와 안전 날개판 설치 및 작동상태	5.6.3.7.2가) 5.6.3.7.2나)	육안	1/1
5.4.3.7.3 방호울	가) 방호울의 높이와 중간봉 설치상태	5.6.3.7.3가)	육안	1/1
	나) 방호울의 열림 및 잠금상태 안전	5.6.3.7.3나) 5.6.3.7.3다)	시험	1/1
5.4.3.8 카 출입구 이외의 모서리				

5.4.3.8.1 전락방지용 방호울	카 측면의 고정된 방호울의 설치상태	5.6.3.8.1 5.6.3.8.2	육안	1/3
5.4.3.9 카 하부 마감 및 보호	가) 끼임 또는 감김 부분의 보호 조치상태	5.6.3.9가)	육안	1/3
	나) 감지날 또는 감지면 작동상태안전	5.6.3.9나) 5.6.3.9다)	시험	1/1
5.5 카 운전장치				
5.5.1 운전장치				
5.5.1.1 일반사항	가) 승강장과 카 내의 운전장치 작동상태	5.7.1.1나)	시험	1/1
	나) 카 기동 전 지연시간	5.7.1.1라)	시험	1/1
5.5.1.2 무선 운전 장치	무선 운전장치 고정상태	5.7.1.2나)	육안	1/3
5.6 추락방지안전장치 및 과속조절기				
5.6.1 추락방지 안전장치	가) 카 정지 및 정지 유지상태안전	5.8.1가) 5.8.1나)	시험	1/1
	나) 추락방지안전장치 복귀상태	5.8.1라)	시험	1/1
	다) 추락방지안전장치 작동시 정지상태안전	5.8.1가) 5.8.1나)	시험	1/3
	라) 유지보수 및 점검을 위한 접근	5.8.1마)	육안	1/3
5.6.2 과속조절기 로프, 안전로프	로프 마모상태	5.8.2나)	측정	1/3
5.7 구동방식				
5.7.1 일반사항	동력으로 상, 하주행 가능 여부	5.9.1가)	시험	1/1
5.7.2 동력전달장치	설치상태	5.9.2가)	육안	1/3
	동력전달 체인 또는 벨트 파단 및 이완시 전기안전장치 작동의 적합성안전	5.9.2다)	육안	1/3
5.7.3 랙-피니언 구동방식				
5.7.3.1 일반사항	가) 전동기에 의해 랙과 맞물리는 하나 이상의 피니언으로 지지, 상승 및 하강 가능여부	5.9.3.1가)	시험	1/1
	나) 구동 또는 안전 피니언과 치차모양 랙 사이 이물질의 침투방지 조치	5.9.3.1나)	육안	1/3
5.7.3.2 구동 피니언	구동 피니언에 언더컷 발생여부	5.9.3.2	육안	1/6
5.7.3.3 랙	랙의 부착 및 이음부의 맞물림 또는 치차의 정렬상태	5.9.3.3	육안	1/3
5.7.3.4 랙-피니언의 맞물림	가) 랙과 구동 및 안전 피니언을 물리도록 하는 수단의 설치상태	5.9.3.4가)	육안	1/3
	나) 물리도록 하는 수단의 고장에 대비하여 추가적인 장치 설치상태	5.9.3.4나)	육안	1/3
	다) 랙의 폭이 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기 위한 수단	5.9.3.4다)	육안	1/3
	라) 고장 발생시 랙과 피니언 치차의 수평 맞물림을 위한 추가 수단	5.9.3.4라)	육안	1/3
5.7.4 로프 및 체인 현수 구동방식				

5.7.4.1 일반사항	드럼과 로프, 스프로킷과 체인의 상태	5.9.4.1	육안	1/3
5.7.4.2 로프와 체인	가) 평행추가 있는 경우, 와이어로프 또는 수평링크 또는 롤러체인 연결 상태	5.9.4.2가)	육안	1/3
	나) 로프의 직경 및 끝부분의 고정상태	5.9.4.2나) 5.9.4.2라)	측정	1/3
5.7.4.3 도르래, 드럼 및 스프로킷	가) 드럼 홈, 감기는 구조, 카가 완전히 압축시 드럼에 1.5권 이상인지 여부	5.9.4.3가)	시험	1/3
	나) 체인이 스프로킷의 톱니에 8개 이상 물리는 구조인지의 여부	5.9.4.3나)	육안	1/6
	다) 체인의 이완으로 인한 끼임 및 이탈방지와 스프로킷과 체인 사이의 보호수단	5.9.4.3다)	시험	1/6
5.7.4.4 로프와 체인 사이의 장력	가) 장력균등장치 설치상태	5.9.4.4가)	육안	1/6
	나) 같은 축에 여러개의 회전 스프로킷이 있는 체인의 경우, 회전상태	5.9.4.4나)	육안	1/6
	다) 장력균등을 위해 스프링이 사용되는 경우, 압축 상태에서 작동상태	5.9.4.4다)	육안	1/6
5.7.5 스크류-너트 구동방식				
5.7.5.1 추락방지 안전장치	추락방지안전장치의 하강방향 작동 및 정지상태 유지상태안전	5.9.5.1	시험	1/1
5.7.5.2 안전너트	가) 안전너트 설치상태안전	5.9.5.2가)	육안	1/1
	나) 안전너트에 의해 작동되는 전기안전장치의 오염 및 진동으로부터의 보호상태안전	5.9.5.2나)	육안	1/3
5.7.5.3 카의 구동	가) 여러 개의 스크류와 너트가 사용될 경우, 1%이상 기울면 카가 정지하는지의 여부안전	5.9.5.3가)	시험	1/3
	나) 스크류 연결부의 잘못된 맞물림 및 너트 정렬 상태	5.9.5.3나)	육안	1/3
	다) 구동너트 마모상태	5.9.5.3다)	육안	1/3
	라) 카와 구동너트 사이 연결의 유연성	5.9.5.3라)	육안	1/6
	마) 스크류와 기계적 수단의 연결상태	5.9.5.3마)	육안	1/6
5.7.6 마찰견인 구동 방식	가) 주행면 또는 금속과 다른 재료 사이 접합 부분에 손상 발생여부	5.9.6.1가)	육안	1/3
	나) 주행면에 오일, 그리스 및 얼음 등의 유,무	5.9.6.1나)	육안	1/3
	다) 견인휠의 견인력 유지상태	5.9.6.1다)	육안	1/3
5.7.7 유도체인 구동 방식				
5.7.7.1 일반사항	가) 체인 등 구동과 관련된 부품사이의 이물질 침투방지조치	5.9.7.1나)	육안	1/3
	나) 체인이 구동 스프로킷의 톱니에 8개 이상 물리는 구조여부	5.9.7.1다)	육안	1/6
	다) 체인 유도부품 및 체인 보호부품의 마모상태	5.9.7.1라)	육안	1/6
5.7.7.2 추락방지 안전장치	추락방지안전장치 작동상태안전	5.9.7.2	시험	1/1

5.7.8 팬터그래프 구동방식	구동 상태	5.9.8	시험	1/1
5.7.9 유압 구동방식				
5.7.9.1 일반사항	간접식인 경우 현수로프 및 체인의 마모상태	5.9.9.1	육안	1/3
5.7.9.2 잭	가) 램의 정지수단에 의한 감속으로 로프 또는 체인 이완이 발생되는지의 여부안전	5.9.9.2가)	육안	1/3
	나) 잭의 다른 공간으로 연장되는 경우의 보호조치	5.9.9.2나) 5.9.9.2다)	육안	1/3
	다) 실린더 헤드로부터 새어나오는 유체의 모아짐 및 잭의 공기배출장치 설치상태	5.9.9.2라)	육안	1/3
5.7.9.3 카와 램(실린더)의 연결	가) 직접식의 경우, 카와 램의 연결상태	5.9.9.3가)	육안	1/3
	나) 간접식의 경우, 램 상단부분의 안내여부	5.9.9.3나) 5.9.9.3다)	육안	1/3
5.7.9.4 다단잭	기계식 또는 유압식 동기화 수단 설치상태	5.9.9.4	시험	1/1
5.7.9.5 배관				
5.7.9.5.1 일반사항	배관 및 이음 부속품의 보호 및 고정상태	5.9.9.5.1	육안	1/3
5.7.9.5.2 가요성호스	가요성호스 설치상태	5.9.9.5.2	육안	1/6
5.7.9.6 차단밸브, 체크밸브, 릴리프밸브 및 하강방향 밸브	가) 차단밸브 설치상태안전	5.9.9.6가)	시험	1/1
	나) 체크밸브 설치상태안전	5.9.9.6나)	시험	1/1
	다) 릴리프 밸브 설치상태안전	5.9.9.6다)	시험	1/1
	라) 하강방향밸브 설치상태안전	5.9.9.6라)	시험	1/1
5.7.9.7 유압계통 고장에 대한 보호	유압회로부품 고장시 카의 하강방지 여부	5.9.9.7	육안	1/1
5.7.9.8 필터	필터의 설치상태	5.9.9.8	육안	1/6
5.7.9.9 압력계	가) 압력계용 차단밸브 설치상태	5.9.9.10	시험	1/3
5.7.9.10 유압탱크	유압유 유량 확인이 쉽고 쉽게 채워지고 배출할 수 있는 구조, 유압유 특성 표시상태	5.9.9.11	육안	1/6
5.7.9.11 크리핑에 대한 보호	가) 착상오차 및 잠금해제구간 아래로 처지는 것을 방지하기 위한 장치 작동상태안전	5.9.9.12가)	시험	1/1
	나) 멈춤쇠 장치가 없는 경우, 정전시 승강장문을 닫을 수 있는 구조인지의 여부안전	5.9.9.12나)	시험	1/3
5.7.9.12 클램핑 장치	가) 하강방향으로만 작동하는지의 여부안전	5.9.9.13가)	시험	1/1
	나) 클램핑 장치의 복귀 및 재-설정 작동상태	5.9.9.13나)	시험	1/1
5.7.9.13 멈춤 쇠	카를 지지대 위로 올릴 때까지 멈춤 쇠 장치 격납의 작동상태안전	5.9.9.14	시험	1/1
5.7.9.14 전기적 크리핑방지 시스템	전기적 크리핑 방지장치 작동상태안전	5.9.9.15	시험	1/1
5.7.10 2차전지 구동방식	가) 운전회로의 전압	5.9.10가)	측정	1/6
	나) 단락방지를 위한 물리적 보호조치	5.9.10나)	육안	1/3

	다) 2차 전지의 고정상태	5.9.10다)	육안	1/3
	라) 카가 충전접점에서 벗어나 휴지하고 있을 경우, 시각 또는 청각적인 알림상태	5.9.10마)	시험	1/6
	마) 새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전시 유해한 기체가 배출되지 않는지의 여부	5.9.10바)	시험	1/3
5.8 전기설비				
5.8.1 절연저항	가) 구동기 절연저항	5.10.1가)	시험	1/6
	나) 조명 절연저항	5.10.1나)	시험	1/6
5.8.2 이동케이블 고정	전원 및 제어용 이동케이블의 고정상태 및 마모로부터의 보호상태	5.10.2	육안	1/3
5.8.3 접지	전도체 및 노출된 금속제 외함의 접지상태	5.10.3	육안	1/3
5.8.4 전기 식별표시	단자, 결선장치 및 전기부품의 식별표시	5.10.4	육안	1/3
5.8.5 누전차단기	콘센트가 누전차단기로 보호되는지의 여부	5.10.5	육안	1/3
5.9 전기안전장치				
5.9.1 과부하감지장치 작동감지	가) 과부하감지장치 작동상태완전	5.11.1가) 5.11.1다)	시험	1/1
	나) 과부하 시 청각 및 시각적 신호상태완전	5.11.1나)	시험	1/1
5.9.2 추락방지안전장치 작동 감지	추락방지안전장치 전기안전장치 작동상태완전	5.11.2	시험	1/1
5.9.3 과속감지	과속조절기의 전기안전장치 작동 후 복귀 전까지 카의 기동 방지상태완전	5.11.3	시험	1/1
5.9.4 과속조절기 로프 파단 및 이완감지	과속조절기 로프의 파손 및 이완시 전기안전장치 작동상태완전	5.11.4	시험	1/1
5.9.5 현수로프 또는 체인 이완감지	현수로프 또는 체인의 이완시 전기안전장치 작동상태완전	5.11.5	시험	1/1
5.9.6 안전너트 작동 감지	구동너트 고장시 전동기와 브레이크 전원의 차단 여부완전	5.11.6	시험	1/1
5.9.7 비상구출운전 시 보호	부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치 작동여부완전	5.11.7	시험	1/1
5.9.8 클램핑 장치	클램핑장치 전기안전장치의 작동상태완전	5.11.8	시험	1/1
5.9.9 멈춤 쇠	멈춤쇠가 복귀위치가 아닐 경우, 전기안전장치에 의한 카 하강운행 방지상태완전	5.11.9	시험	1/1
5.9.10 전기안전장치 작동 등에 따른 전원차단	전원공급장치의 고장 및 전기안전장치 작동시 구동기 전원공급 차단 상태완전	5.11.10	시험	1/1
5.9.11 카에 설치된 정지스위치	카 내부에 쉽게 볼 수 있고, 접근가능하며, 부주의로 작동되는지의 여부완전	5.11.11	시험	1/1
5.9.12 종점리미트 스위치와 파이널리미트스위치	종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태완전	5.11.12	시험	1/1

5.9.13 승강장문	승강장문을 개방한 상태로 카의 출발을 방지하는 전기안전장치 설치상태[완전]	5.11.13	시험	1/1
5.9.14 감지날과 감지면	감지날과 감지면 작동상태[완전]	5.11.14	시험	1/1
5.9.15 방호울	방호울의 잠금상태[완전]	5.11.15	시험	1/1
5.9.16 기계적 고정장치	기계적 고정장치 위치 감지를 위한 전기안전장치 설치상태[완전]	5.11.16	시험	1/3
5.9.17 정상운행 속도 및 전류	가) 무부하시 상승, 하강 전류 및 속도	5.12.1가) 5.12.1나)	시험	1/3
	나) 정격속도 작동상태	5.12.1나)	시험	1/3
	다) 착상 및 재-착상 정확도[완전]	5.12.1다) 5.12.1마)	시험	1/3
5.9.18 정지거리	규정된 정지거리 이내인지의 여부	5.12.1라)	시험	1/3
특이사항				
비고 1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉯으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다. 2. [완전]은 안전장치 점검항목을 의미하고, [구출]은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.				

6. 경사형 휠체어리프트 자체점검기준

※ 판정기준은 해당 엘리베이터의 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 매뉴얼 등 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다. 이 경우 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 기준은 「승강기 안전기준」 이상이어야 한다.

점검항목	점검내용	관련 검사기준	점검 방법	점검주기 (회/월)
6.1 일반사항				
6.1.1 전용전원	주개폐기 설치 및 작동상태[완전]	6.3.1.가) 6.3.1.나)	육안	1/3
6.1.2 기계안전	가) 작업자 및 이용자 등을 보호하기 위한 틈새, 안전거리 및 보호수단	6.3.2.가) 6.3.2.나)	육안	1/1
	나) 보호수단 부착상태	6.3.2.다)	육안	1/1
	다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷에 대한 보호조치	6.3.2.라)	육안	1/1
	라) 끼임, 절단, 이탈 및 휠이나 풀리에 대한 보호조치	6.3.2.마)	육안	1/1
6.1.3 조도 및 콘센트	가) 콘센트 설치상태	6.3.3.가)	육안	1/3
	나) 승강장 조명 점등상태 및 조도	6.3.3.나)	시험	1/3
6.1.4 비상구출	가) 비상구출 운전장치 설치상태[구출]	6.3.4.가)	육안	1/6

운전장치	나) 수권조작 장치 표시상태	6.3.4.나)	시험	1/6
	다) 전기식 비상구출 운전(속도, 버튼제어 방식, 전기안전장치) 작동상태	6.3.4.다) 6.3.4.라)	육안	1/6
	라) 비상운전 지침의 표시 및 비치상태	6.3.4.마)	육안	1/6
6.1.5 진입보호대	진입보호대 설치상태	6.3.5	육안	1/1
6.1.6 경고 및 표시	가) 부착물의 부착 및 표시상태	6.3.6.가)	육안	1/6
	나) 운전설명서의 부착	6.3.6.나)	육안	1/6
6.2 주행안내 레일				
6.2.1 일반사항	가) 주행안내 레일 설치상태	6.4.1.가) 6.4.1.나) 6.4.1.라)	육안	1/6
	나) 레일 끝단 정지장치 상태	6.4.1.다)	육안	1/3
	다) 청각 및 시각적 신호 작동상태	6.4.1.마)	육안	1/3
6.2.2 접이식 주행안내 레일				
6.2.2.1 일반사항	가) 통행의 지장여부	6.4.2.1	육안	1/3
6.2.2.2 전동 접이식	가) 전동 접이식 주행안내 레일 작동상태	6.4.2.2.가)	육안	1/3
	나) 비상시 수동작동 상태	6.4.2.2.나)	시험	1/3
	다) 작동시 청각 및 시각적 안내신호 작동여부	6.4.2.2.다)	시험	1/3
6.3 카_일반사항				
6.3.1 내화성	불연재료 상태	6.5.1	육안	1/6
6.3.2 운전장치				
6.3.2.1 일반사항	가) 승강장 및 카에 설치된 운전장치의 작동상태	6.5.2.1.가) 6.5.2.1.나) 6.5.2.1.라)	시험	1/1
	나) ON/OFF 스위치의 잠금장치 설치상태	6.5.2.1.다)	시험	1/3
6.3.2.2 무선 운전장치	가) 무선 운전장치 고정상태	6.5.2.2.나)	육안	1/3
	나) 전 구간에서의 유효한 작동상태 여부	6.5.2.2.가) 6.5.2.2.다)	시험	1/3
6.3.3 통화장치	가) 비상경보장치 및 통화장치 설치상태	6.5.3.가) 6.5.3.다)	시험	1/1
	나) 정전시 작동상태	6.5.3.나)	시험	1/1
6.3.4 카				
6.3.4.1 복합형 플랫폼의 카	가) 카의 모서리와 고정 설치물과의 틈새	6.5.4.1.1.가)	육안	1/6
	나) 주행경로 전폭에 걸쳐 천장사이 틈새	6.5.4.1.1.나)	육안	1/6
6.3.4.2 좌석식 플랫폼의 카				
6.3.4.2.1 일반사항	가) 카 좌석의 고정상태	6.5.4.2.1.가)	육안	1/1
	나) 추락방지장치 작동상태	6.5.4.2.1.나)	시험	1/1
	다) 안전벨트 또는 구속장치 설치상태	6.5.4.2.1.다)	육안	1/1
6.3.4.2.2 이동식 또는 회전식 의자	가) 이동식 또는 회전식의자 작동상태	6.5.4.2.2.가) 6.5.4.2.2.다)	시험	1/1
	나) 기계적 잠금장치의 고정상태	6.5.4.2.2.나)	육안	1/1

6.3.4.4.3 입석식 플랫폼의 카	가) 손잡이와 지지대 설치상태	6.5.4.3.가)	육안	1/1
	나) 플랫폼 표면의 미끄럼방지조치	6.5.4.3.나)	육안	1/3
	다) 추락보호대 설치상태완전	6.5.4.3.다)	육안	1/1
	라) 추락보호대 제어장치의 작동상태완전	6.5.4.3.라)	시험	1/1
6.3.4.4.4 휠체어용 플랫폼의 카				
6.3.4.4.4.1 일반사항	플랫폼 바닥의 미끄럼방지 설치상태	6.5.4.4.4.1	육안	1/3
6.3.4.4.4.2 램프와 토가드	가) 램프 설치상태완전	6.5.4.4.4.2.가)	육안	1/1
	나) 램프의 규정된 높이 유지상태	6.5.4.4.4.2.나)	측정	1/1
	다) 토가드 설치상태	6.5.4.4.4.2.다)	육안	1/1
6.3.4.4.4.3 플랫폼 측면 보호	가) 레일에 인접한 플랫폼 측면 판넬 보호조치	6.5.4.4.4.3.가)	육안	1/6
	나) 카 내부 손잡이 틈새	6.5.4.4.4.3.나)	측정	1/6
	다) 플랫폼 반대 측면의 보호조치	6.5.4.4.4.3.다)	육안	1/6
	라) 수동식 추락보호대 설치상태완전	6.5.4.4.4.3.라)	육안	1/6
6.3.4.4.4.4 추락보호대와 램프의 잠금장치	가) 추락보호대 잠금장치 설치 및 작동상태완전	6.5.4.4.4.가) 6.5.4.4.4.나)	시험	1/1
	나) 기계적 잠금장치 연결 및 고정상태	6.5.4.4.4.다) 6.5.4.4.4.라) 6.5.4.4.4.마) 6.5.4.4.4.바)	육안	1/3
	다) 작동 위치에 따른 카 운행상태완전	6.5.4.4.4.사)	시험	1/3
6.3.4.4.4.5 비상해제	잠금장치 수동해제 상태	6.5.4.4.4.5	시험	1/1
6.3.4.4.4.6 표시	표시상태	6.5.4.4.4.6	육안	1/6
6.3.4.4.4.7 승강장 운전	펼쳐진 플랫폼의 승강장에서의 작동상태	6.5.4.4.4.7	시험	1/3
6.4 감지날 및 감지면				
6.4.1 일반사항	가) 감지날 및 감지면 설치상태완전	6.6.1.가) 6.6.1나)	육안	1/3
	나) 끼임 위험에 대한 추가적인 보호조치	6.6.1.가)	육안	1/3
	다) 감지날 및 감지면의 작동상태완전	6.6.1.가) 6.6.1나) 6.6.1다)	시험	1/1
	라) 작동시 카의 정지상태완전	6.6.1나) 6.6.1.다)	시험	1/1
6.4.2 안전도색	안전도색, 보호패드 또는 보호처리 상태	6.6.2	육안	1/3
6.5 추락방지안전 장치 및 과속조절기				
6.5.1 추락방지 안전장치	가) 카의 정지 및 정지상태 유지상태완전	6.7.1.가)	시험	1/1
	나) 추락방지안전장치 복귀상태	6.7.1.나)	시험	1/1
	다) 작동시 카 기울기완전	6.7.1.다)	측정	1/3
	라) 유지보수 및 점검을 위한 접근	6.7.1.라)	육안	1/3
6.5.2 과속조절기	과속조절기의 작동상태완전	6.7.2	육안	1/1
6.5.3 회전감지기	가) 회전감지기에 의한 과속조절기 작동상태완전	6.7.3.가)	시험	1/3

	나) 회전감지기 작동 후 카 운행상태	6.7.3.나)	시험	1/3
6.6 구동방식				
6.6.1 동력전달장치	가) 설치상태	6.8.1.가)	육안	1/3
	나) 동력전달장치(2열체인, 단열체인, 벨트)의 작동상태	6.8.1	육안	1/3
6.6.2 로프 현수 구동방식	가) 로프의 마모상태	6.8.2.가)	측정	1/3
	나) 로프 장력균등장치 설치상태	6.8.2.다)	육안	1/3
	다) 카가 가장 낮은 지점에 있을 때, 드럼에 1.5권 이상의 로프가 감겨있는지의 여부	6.8.2.라)	육안	1/3
6.6.3 랙-피니언 구동방식	가) 랙과 피니언이 맞물림 수단의 설치상태	6.8.3.가)	육안	1/3
	나) 랙 접합부 정렬상태	6.8.3.나)	육안	1/3
6.6.4 체인 현수 구동방식	가) 체인의 장력 균등상태	6.8.4.다)	육안	1/3
	나) 체인 끝부분 및 중간부분 연결상태	6.8.4.라)	육안	1/3
6.6.5 스크류-너트 구동방식	움직이는 부품 및 스크류의 오염방지수단 설치상태완전	6.8.5	육안	1/6
6.6.6 마찰견인 구동방식	레일에 오일, 그리스 및 얼음 등의 유, 무	6.8.6	육안	1/6
6.6.7 유도로프-볼 구동방식	유도로프 마모 및 파단상태	6.8.7	측정	1/3
6.6.8 2차 전지 구동방식	전지의 방전 및 누유상태구출	6.8.8.나)	육안	1/3
6.7 전기설비 및 전기기구				
6.7.1 절연저항	전동기의 절연저항	6.9.1	시험	1/6
6.7.2 재-기동 시간	정지 후 재-기동 시 작동상태	6.9.2	시험	1/3
6.7.3 이동케이블 고정	전원 및 제어용 이동케이블의 고정 및 마모상태	6.9.3.가) 6.9.3.나)	육안	1/3
6.7.4 접지	전도체 및 노출된 금속제 외함 접지상태	6.9.4	육안	1/3
6.7.5 누전차단기	누전차단기 설치상태의 적합성	6.9.5	육안	1/3
6.8 전기안전장치				
6.8.1 과부하감지 장치 작동감지	가) 작동시 카의 정상 출발의 방지여부완전	6.10.1.가)	시험	1/1
	나) 과부하시 청각 및 시각적 신호상태완전	6.10.1.나)	시험	1/1
6.8.2 접이식 주행안내 레일 접근 방지	접히는 부분에 설치된 전기안전장치 작동상태완전	6.10.2	시험	1/1
6.8.3 추락방지안전장치 작동감지	추락방지안전장치 전기안전장치 작동상태완전	6.10.3	시험	1/1
6.8.4 안전너트 작동 감지	안전너트 작동시 카의 정지 작동상태완전	6.10.4	시험	1/1
6.8.5 이완(파단) 감지	동력전달장치, 현수로프, 체인의 장력 이완 또는 파단시 전기안전장치 작동상태완전	6.10.5	시험	1/1
6.8.6 비상구출 운전 시 보호	수권조작 시 전기안전장치 작동상태완전구출	6.10.6	시험	1/1

6.8.7 유도로프 파단, 이완감지	유도로프 파단 및 이완 시 카 정지 작동상태[완전]	6.10.7	시험	1/1
6.8.8 카에 설치된 비상정지스위치	작동 시 카 정지 작동상태[완전]	6.10.8	시험	1/1
6.8.9 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치	리미트 스위치의 작동상태[완전]	6.10.9	시험	1/1
6.8.10 감지날과 감지면	작동 시 전기안전장치 작동상태[완전]	6.10.10	시험	1/1
6.8.11 의자 바닥 수평장치	수평에 따른 카 정지 작동상태[완전]	6.10.11	시험	1/1
6.8.12 추락보호대와 램프	추락보호대 및 램프 작동 시 전기안전장치 작동상태[완전]	6.10.12.1) 6.10.12.2) 6.10.12.3)	시험	1/1
6.8.13 정상운행 속도 및 전류	가) 무부하시 상승, 하강의 전류 및 속도	6.11.1.가)	시험	1/3
	나) 착상정확도[완전]	6.11.1.나)	시험	1/3
	다) 발 받침대와 근접한 계단면과 틈새	6.11.1.다)	측정	1/3
6.8.14 정지거리	규정된 정지거리 이내인지의 여부	6.11.2	측정	1/3
특이사항				

비고
1. 관련 검사기준은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」[별표 1] 설치검사기준을 참조하고, ㉯으로 표기된 항목은 같은 규정 [별표 2] 승강기 정기검사기준을 참조한다.
2. [완전]은 안전장치 점검항목을 의미하고, [구출]은 구출 관련 점검 항목을 의미한다.

7. 제13조제1항 각 호에 따른 자체점검 결과 세부 판정방법

가. **양호**(1호)

- 점검항목의 작동상태 및 설치상태가 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 안전기준・검사기준에 적합할 경우 양호(A)로 판정한다.

나. **주의 관찰**(2호)

- 안전장치와 구출관련 점검항목의 설치상태가 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 안전기준・검사기준에 부적합할 경우에는 주의관찰(B)로 판정할 수 있다. 다만, 안전기준・검사기준에 부적합한 경우가 연속 4개월을 초과하면 긴급수리(C)로 판정한다.
- 안전장치와 구출관련 점검항목이 아닌 점검항목의 작동상태 또는 설치 상태가 제조업자 또는 수입업자가 제공하는 유지관리 관련 자료에서 규정하는 기준 및 안전기준・검사기준

에 부적합할 경우에는 주의관찰(B)로 판정할 수 있다. 다만, 안전기준・검사기준에 부적합한 경우가 연속 4개월을 초과하면 긴급수리(C)로 판정한다.

- 그밖에 자체점검기준에 부적합하나, 그 부적합한 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 주의 관찰이 필요하다고 판단되는 경우 주의관찰(B)로 판정할 수 있다.

다. **긴급 수리**(3호)

- 안전장치와 구출관련 점검항목의 작동상태가 안전기준・검사기준에 부적합할 경우에는 긴급수리(C)로 판정한다.
- 승강기 설치검사 및 안전검사 검사항목별 불합격 내용에 해당하는 경우 긴급수리(C)로 판정한다.
- 가호 및 나호에도 불구하고 점검항목의 설치상태 또는 작동상태가 불량하여 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 긴급수리(C)로 판정할 수 있다.
- 그밖에 자체점검기준에 부적합하여 긴급수리 또는 승강기 부품의 교체가 필요하다고 판단되는 경우 긴급수리(C)로 판정할 수 있다.

8. 기타사항

- 점검 결과가 주의관찰 또는 긴급 수리인 경우에는 그 상세한 내용(점검방법이 측정인 경우는 측정값을 포함한다)을 특이사항란에 기록한다.

[별표 4]

엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판(제14조제6항 관련)

1. 안내 표지 또는 명판의 규격

문이 열리면 승강기 안의 바닥을 확인한 후 탑승하시기 바랍니다.
– 정부기관, 지방자치단체의 장 –

가. 크기: 바닥에 부착하는 경우 가로 1.1미터, 세로 0.11미터로 하되, 부착위치가 변경되거나 부착위치가 협소하여 크기를 준수하기 어려운 경우 비율(가로:세로 10:1)을 준수한다.

나. 색상: 파란색(바닥이 검은색 계열이거나 어두운 장소인 경우 주황색으로 할 수 있다)

다. 재질

1) 스티커: PET 필름 0.2밀리미터


2) 보호필름: PVC 0.8밀리미터(미끄럼방지기능 포함)

2. 부착방법

바닥, 문 등에 스티커를 부착하는 특성을 고려하여 오염되지 않도록 스티커를 먼저 부착한 후 내구성을 갖춘 보호필름을 스티커 위에 덧붙인다. 다만, 보호필름으로 인하여 엘리베이터 출입문에 간섭이 발생하는 경우 보호필름을 생략할 수 있다.

3. 부착위치: 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소

<부착 예시1>

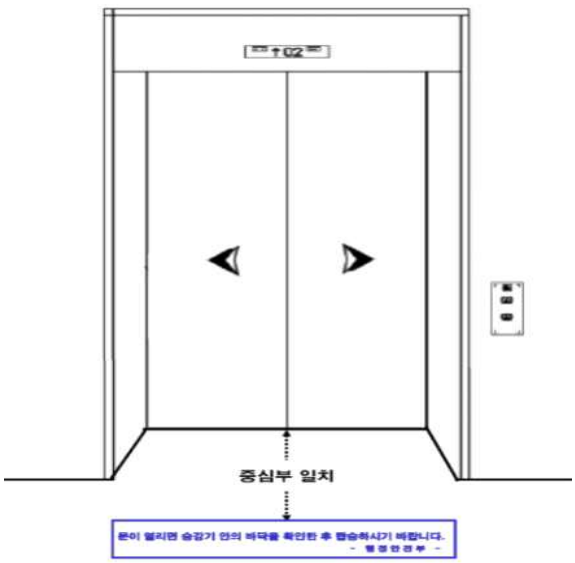


<부착 예시2>



[별표 5]

승강기번호의 부여방법(제20조 관련)

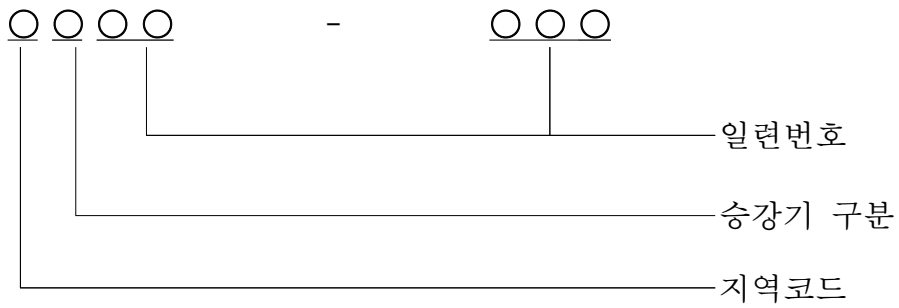

1. 지역코드

지 역	구 분
서울, 인천, 경기	0, 1, 2, 3
대전, 세종, 충북, 충남, 강원	4, 5
광주, 전북, 전남, 제주	7, 9
부산, 대구, 울산, 경북, 경남	6, 8

2. 승강기 구분

구 분	구 분
엘리베이터(덤웨이터 제외)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
에스컬레이터	8
덤웨이터 및 휠체어리프트	9

3. 일련번호

발행순서대로 일련번호를 부여하며, 4째자리와 5째자리 사이에 구분기호(-)를 추가한다.

[별표 6]

승강기번호 표지(제21조제1항 관련)

1. 엘리베이터


가. 금속표지(100㎜ × 30㎜) : 엘리베이터 내부용



나. 합성지표지(86㎜ × 16㎜) : 엘리베이터 외부용



다. PVC표지(29㎜ × 31㎜) : 엘리베이터 외부용

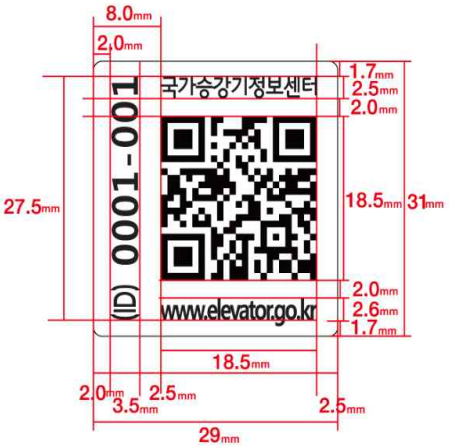

2. 에스컬레이터 및 무빙워크

○ 합성지표지(100㎜ × 30㎜)



3. 소형화물용 엘리베이터 및 휠체어리프트


가. 금속표지(100㎜ × 30㎜)



나. 합성지표지(86㎜ × 16㎜) : 휠체어리프트(경사형 · 수직형)



다. PVC표지(29㎜ × 31㎜) : 휠체어리프트(수직형)

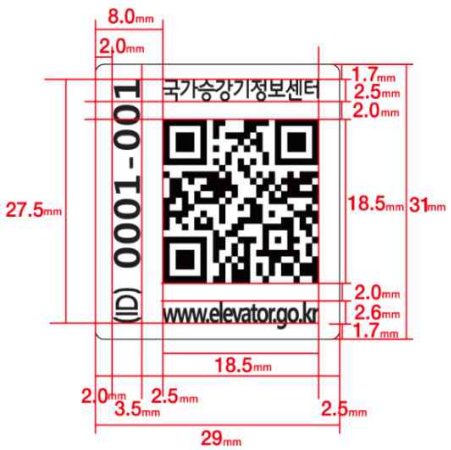

[별표 7]

승강기번호 표지의 부착위치(제22조 관련)

종류	구분	부착위치	부착예시
엘리베이터	금속표지 (1매)	엘리베이터 내부 비상통화장치 버튼 부근	
	합성지표지 (3매)	엘리베이터 외부 문틀의 우측 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 엘리베이터가 운행하는 최상층과 최하층	
	PVC표지 (3매)	엘리베이터 외부 호출버튼 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 엘리베이터가 운행하는 최상층과 최하층	
에스컬레이터	합성지표지 (2매)	에스컬레이터가 운행하는 상·하부 비상정지버튼 부근	
소형화물용 엘리베이터	금속표지 (1매)	소형화물용 엘리베이터 운전조작버튼 부근 - 소형화물용 엘리베이터를 주로 이용하는 층	

휠체어리프트	경사형	금속표지 (1매)	휠체어리프트 플랫폼의 비상경보장치 버튼 부근	
		합성지표지 (3매)	해당 휠체어리프트가 운행하는 상·하부 운전조작버튼 부근과 접한 플랫폼의 눈에 잘 보이는 위치	
	수직형	금속표지 (1매)	휠체어리프트 내부 비상통화장치 버튼 부근	
		합성지표지 (3매)	ㅇ 밀폐식 휠체어리프트 외부 문틀의 우측 상단 – 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 – 휠체어리프트가 운행하는 최상층과 최하층 ㅇ 비밀폐식 휠체어리프트가 운행하는 최상층과 최하층에서 눈에 잘 보이는 위치	
		PVC표지 (3매)	휠체어리프트 외부 호출버튼 상단 – 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 – 휠체어리프트가 운행하는 최상층과 최하층	

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제1호서식]

승강기 고장·수리일지

고장 일시	년 월 일 시 분	근무자	
승강기번호		고장 부위	
고장내용	동작불가( ), 층간정지( ), 이용자 갇힘(명) 기타( )		
유지관리업체 연락 시각		유지관리업체 수신자	
기술자 도착(수리) 시각		기술자 성명	
고장 조치(수리) 완료시각		비운행 시간	
고장 원인			
고장 조치(수리) 내용			
기 타 (수리결과확인)			

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제2호서식]

승강기관리교육 수강신청서

※ 색상이 어두운 란( )은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	처리기간 7일

인적사항	성명		생년월일	
	전화번호		휴대전화번호	
	주소			
근무사항	회사명			전화번호
	주소			팩스번호

	재학기간	졸업 학교명	학과(전공)명	학위
학력	. . . ~ . . .			
	. . . ~ . . .			

	근무기간	근무처	근무부서	수행업무
경력	. . . ~ . . .			
	. . . ~ . . .			

	합격일	종목 및 등급	등록번호	발급처
기술자격				

교육수강 희망내역	교육과정명	교육희망일

「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」제10조제1항에 따라 위와 같이 교육수강을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

한국승강기안전공단 이사장 귀하

붙임서류	「승강기 안전관리법 시행규칙」 별표 9에 따른 자격요건을 확인할 수 있는 서류(해당하는 사람만 제출합니다)	수수료 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제81조제1항에 따른 수수료
담당자 확인사항	1. 졸업증명서(해당하는 사람만 확인합니다) 2. 경력증명서(해당하는 사람만 확인합니다) 3. 국가기술자격증(해당하는 사람만 확인합니다) 4. 교육수료증(해당하는 사람만 확인합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」제36조에 따른 행정정보의 공동이용 및 「승강기 안전관리법」 제73조에 따른 승강기안전종합정보망을 통하여 위의 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않은 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

처리절차

신고서 작성	→	접수	→	확인	→	교육일시 및 장소 통보
신청인		공단		공단		공단

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제3호서식]

제 호

수 료 증

1. 교육과정:

2. 교육기간: (교육주기 도래일: . . .)

3. 성 명:

4. 생년월일 : . . .

위 사람은 상기 교육과정을 이수하였으므로 이 증서를 수여합니다.

년 월 일

한국승강기안전공단 이사장 직인

210㎜×297㎜[백상지 150g/㎡]

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제4호서식]

승강기 유지관리 도급계약의 표준계약서(단순계약)

승강기 유지관리에 관하여 승강기 관리주체인 _____ (이하 “갑”이라 한다)와 유지관리업자인 _____(이하 “을”이하 한다)는 다음과 같이 계약을 체결한다.

===== 다　　음 =====

제1조(유지관리대상 및 유지관리비) 본 계약의 유지관리대상 승강기의 내역 및 유지관리비는 다음 각 호와 같다.

1. 승강기의 소재지 :
2. 현장명(건물명) :
3. 유지관리대상 승강기 별 월 유지관리비 내역

종류 및 형식(규 격)		단 가	대 수	월정 유지관리비(원)	비 고
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
합　　계					

4. 월정 유지관리비 총액 : (부가세 포함)

가. 공급가액 : 금 원정 (₩)

나. 부가가치세 : 금 원정 (₩)

제2조(계약기간) 본 계약의 유효기간은 ##년으로 하며 계약일 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지(##개월)로 한다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관리주체”라 함은 「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제7호에 따라 승강기 소유자 등 당해 승강기에 대하여 관리 책임이 있는 자를 말한다.
2. “자체점검”이라 함은 법 제31조에 따라 승강기 관리주체가 승강기에 대하여 월 1회 이상 실시하는 점검을 말한다.
3. “유지관리”라 함은 승강기가 갖추어야 하는 기능 및 안전성을 유지할 수 있도록 주기적인 점검을 실시하고 부품의 교체 및 수리 등 승강기를 보수하는 것을 말한다.
4. “월정유지관리비”라 함은 승강기소유자 등 관리주체가 법 제39조의 규정에 의하여 등록된 자(이하“유지관리업자”라 한다)와 승강기 유지관리에 관한 계약을 체결하고 당해 계약에 따라 유지관리업자에게 매월 지불하는 대가를 말한다.

제4조(유지관리계약의 범위) 본 계약은 제1조제3호에 정한 대상승강기에 대하여 계약기간동안 이용자의 안전을 보장하고, 고장 등 비운행으로 인한 이용자의 불편이 발생되지 않도록 함과 동시에 계약당시의 성능을 유지하기 위한 주기적인 자체점검, 예방정비를 실시하고 고장발생시 신속히 고장원인을 제거함으로써 이용자의 불편을 최소화하는 것을 말하며, 다음사항을 포함한다.

1. 법 제31조에 따른 자체점검의 실시
2. 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 자체점검 결과 입력
3. 법 제32조 규정에 의한 안전검사의 입회 및 보조
4. 청소 등 승강기 청결상태 유지

제5조(유지관리품질의 수준) ① “을”은 계약승강기에 대해서 다음 각 호의 사항을 “갑”에게 보장한다. 다만, “갑”의 고의 또는 과실에 의한 고장, 천재지변, 건물 자체의 하자, 별도 계약에 의한 수리공사 등에 소요되는 시간으로 “갑”과 “을”이 서로 인정하는 경우는 제외한다.

1. 월 고장율 : % 이내, 또는 월 고장회수 : 회 이내
2. 월 비운행시간 : 시간 이내
3. 출동시간 : 신고후 분 이내

② “을”이 제1항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대해서 “갑”은 다음 각 호와 같이 해당 승강기의 익월 유지관리비중 일정액을 삭감하여 지급할 수 있다.

1. 월고장율 초과시 : 초과 ( )%당 또는 초과 고장횟수당 ( )원
2. 월비운행시간 초과시 : 초과 ( )시간당 ( )원
3. 출동시간 초과시 : 초과 ( )분당 ( )원

③ 제2항의 보상액이 유지관리비를 초과할 경우 초과금액에 대하여 “갑”의 청구에 의하여 ”을“이 이를 지급해야 한다.

제6조(무상 제공 부품) “을”은 점검, 고장처리에 필요한 다음 각 호의 부품에 대해서 “갑”에게 무상으로 제공하며, 그 밖의 부품의 교체 및 수리공사는 본 계약과 관계없이 별도로 유상공급 한다. 단, 모든 부품은 정품을 사용하고 그 외 국가 공인기관으로부터 품질을 보증받은 제품을 사용해야 한다.

1. 오일류(권상기 기어오일 및 유압오일 제외)
2. 각종 퓨즈(속단퓨즈 제외)
3. 각종 신호기용 램프(승강기 내부조명 및 인테리어조명 제외)
4. 점검용 소모자재(볼트, 너트 등)
5. 헝겊

제7조(점검방법 및 시간) ① ″을″은 계약승강기에 대해서 항상 안전하고 양호한 상태를 유지 하도록 해야 하며, 다음 항목을 실시한 경우 점검일지(실시 내용과 결과)를 작성하여 “갑”에게 제공한다.

1. 제4조제1호에서 정하는 자체점검
2. 제4조제3호에서 정하는 안전검사 입회
3. 긴급조치 및 고장수리
4. 기타 점검 및 예방정비

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제13조에 따른다.

> *※「승강기 안전관리법 시행령」 제30조제2항에 따라 자체점검의 주기를 조정할 수 있는 경우에는 아래와 같이 한다.*
> *② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전관리법 시행령」 제30조제2항에 따라 3개월(또는 2개월)로 한다.*

③ 제1항의 자체점검 등 유지관리는 “을”의 근무시간(“을”의 통상 근무일의 통상 근무시간)내에 실시하기로 하며, “갑”의 요청에 의하여 “을”의 근무시간 외에 별도의 점검 등 유지관리를 실시할 경우에는 “갑”은 “을”에게 추가 비용을 지급해야 한다. (단, 근무시간 내에 점검을 시작하여 계속 한 경우는 근무시간 내에 점검을 실시한 것으로 간주한다.)

④ 불시의 고장이나 사고가 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 제3항에도 불구하고 “을”은 신속하게 유지관리 인력을 파견하여 필요한 조치를 해야 하고, 그에 따른 비용은 추후에 정산한다. 단, 수리는 별도 유상계약에 의한다.

제8조(긴급조치 등) “을”은 유지관리대상 승강기에 대해서 상시 연락 가능한 비상연락처를 “갑”에게 제공해야 하며, 고장이 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 신속히 기술자를 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

1. 주간연락처 :
2. 야간연락처 :
3. 이동통신 :

제9조(법정검사) ① “을”은 법 제32조제1항제1호 및 제3호에 따른 정기검사 및 정밀안전검사에 입회하여 철저한 검사가 이루어지도록 한다.

② 제1항의 정기검사 및 정밀안전검사에서 “을”의 고의 또는 부주의 등에 의해 지적되는 사항에 대해서는 “을”이 모든 책임을 지고 보완한다.

제10조(유지관리비 청구 및 지불) “을”은 부가가치세를 포함한 월정유지관리비를 매월 ( )일 까지 청구하고, “갑”은 청구일로부터 ( )일까지 “을”에게 지급한다. 단, 점검유지관리기간이 1개월 미만일 경우 유지관리비는 일수로 산정하여 지불한다.

제11조(책임의 한계) ① “을”이 계약기간 내에 본 계약을 수행함에 있어 “을”의 고의 또는 과실에 의하여 발생한 승강기의 사고와 “을”의 직원이 해당 작업 중 입는 사고에 대하여는 “을”이 책임을 진다.

② “갑”의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 일체의 사고 및 손해에 대하여는 “갑”의 책임으로 한다.

제12조(면책사항) 유지관리 및 책임의 한계는 해당 승강기 기계실 분전반 내의 전원차단기 2차측 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “갑”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “을”은 면책된다.

1. 천재지변, 화재, 도난, 공장폐쇄, 파업, 출입통제, 전쟁, 내란, 폭동 등 불가항력으로 발생한 사고
2. “갑”의 건물자체의 하자, 기타 “을”의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한 사고
3. “갑”이 “을”과 협의 없이 임의로 시행한 전기회로의 변경, 부품의 제거, 이설교체 등의 원인으로 발생한 사고
4. “을”이 승강기 이용시 주의사항을 부착, 사전 고지하였음에도 불구하고 “갑”의 관리 또는 사용상의 부주의나 의무 불이행으로 인하여 발생한 사고
5. “갑”이 지급할 유지관리비가 체납된 경우 체납 2개월 이후에 발생한 사고
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조에서 정한 범위외의 수리 또는 부품교체를 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이행하지 않아 발생한 사고

제13조(유지관리비의 조정) 본 계약 체결 후 제반 자재비 및 인건비 기타 변동사항이 발생하여 월 유지관리비의 조정이 필요한 경우에는 “갑”과 “을”이 협의하여 대당 유지관리비를 조정할 수 있다.

제14조(계약의 해지) 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 “갑” 또는 “을”은 본 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 계약을 해지하고자 할 경우에는 반드시 서면에 의하여 통보를 해야 하며, 본 계약이 해지된 경우에도 이미 발생한 계약당사자들의 권리, 의무는 아무런 영향을 받지 않는다.

1. 상대방 당사자가 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어가거나, 상대방 당사자가 발행한 어음이 부도 처리되었을 때
2. “갑” 또는 “을”이 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나, 본 계약을 위반하여 ( )일간의 유예기간을 둔 시정을 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우
3. “갑”이 본 계약상의 유지관리비 등을 3개월 이상 연체하는 경우
4. “을”이 본 계약을 직접 수행하지 않고 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우
5. “갑”이 “을”에게 사전 통보 없이 제3자에게 계약승강기의 점검, 정비, 고장수리, 부품수리 또는 교체공사 등의 용역을 의뢰한 경우
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조에서 정한 범위외의 수리 또는 부품교체를 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이에 응하지 않아 고장발생이 빈번하고 안전에 심각한 우려가 있다고 판단되는 경우

제15조(이행보증) ① “갑”과 “을”은 본 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약일로부터 ( )일 이내에 제1조제4호에서 정하는 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 이행보증금으로 예치하거나, 보증보험(이하 “이행보증금”)에 가입하여 “갑”과 “을”이 이를 사용할 수 있는 제 증서를 상호간에 제출해야 한다.

② “갑”과 “을”은 본 계약에 의한 의무를 소홀히 하여 발생하는 손해에 대하여 귀책사유를 확인한 후 손해당사자는 계약일 부터 계약만료일후 ( )개월까지 이행보증금을 사용할 수 있다.

③ “갑”과 “을”은 이행보증금을 사용하고자 하는 경우에는 사전에 그 사유를 계약당사자에게 통보해야 하고 이에 대한 이의를 10일 내에 제기하지 않으면 사용을 승인한 것으로 본다.

제16조(양도금지 및 하도급 제한 등) ① “을”은 본 계약의 내용을 직접 수행해야 하며 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우 “갑”은 제14조에 따라 계약을 해지할 수 있다. 다만, 「승강기 안전관리법 시행령」 제34조에 따른 하도급 범위 내에서 다른 유지관리업자에게 하도급하는 경우로서 “갑”이 서면으로 동의한 경우에는 그렇지 않다.

② 제1항의 단서조항에 따라 “을”이 하도급을 하는 경우, 다음 각 호를 작성하여 서면 동의요청시 함께 제출한다.

1. 원도급 및 하도급간 업무의 구분과 비율
2. 원도급 금액 및 하도급의 금액

제17조(계약조항의 해석) 본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 “갑”과 “을”간의 해석차이가 발생한 경우, 또는 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “갑”과 “을” 쌍방의 합의가 이루어지지 않을 경우는 관련법규 및 일반 관례를 따르기로 한다.

제18조(협의사항) ① 기타 본 계약서에 기재하지 아니한 사항은 “갑”과 “을” 상호 계약 특수조건에 따른다.

② 계약만료일전 차기계약체결 및 업체변경 시 인수인계항목을 기재하여 “갑”과 “을” 상호 보관한다.

③ “을”의 불성실관리로 인하여 시설물이 훼손, 파손 또는 망실된 경우 “을”은 “갑”에게 원상복구 해야 하며 훼손 등에 따른 책임을 져야 한다.

상기와 같이 계약하며, 본 계약이 유효하게 성립하였음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 날인하고 1부씩 보관한다.

년 월 일

“갑” 주 소 :
상 호 :
사 업 자 성 명 : ㊞
사업자등록번호 :
업 태 :
종 목 :

“을” 주 소 :
상 호 :
사 업 자 성 명 : ㊞
사업자등록번호 :
업 태 :
종 목 :

승강기 유지관리 도급계약의 표준계약서(종합계약)

승강기 유지관리에 관하여 승강기 관리주체인 _____ (이하 “갑”이라 한다)와 유지관리업자인 _____(이하 “을”이하 한다)는 다음과 같이 계약을 체결한다.

===== 다　　음 =====

제1조(유지관리대상 및 유지관리비) 본 계약의 유지관리대상 승강기의 내역 및 유지관리비는 다음 각 호와 같다.

1. 승강기의 소재지 :
2. 현장명(건물명) :
3. 유지관리대상 승강기 별 월 유지관리비 내역

종류 및 형식(규 격)		단 가	대 수	월정 유지관리비(원)	비 고
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
합　　계					

4. 월정 유지관리비 총액 : (부가세 포함)

가. 공급가액 : 금 원정 (₩)

나. 부가가치세 : 금 원정 (₩)

제2조(계약기간) 본 계약의 유효기간은 ##년으로 하며 계약일 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지(##개월)로 한다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관리주체”라 함은 「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제7호에 따라 승강기 소유자 등 당해 승강기에 대하여 관리 책임이 있는 자를 말한다.
2. “자체점검”이라 함은 법 제31조에 따라 승강기 관리주체가 승강기에 대하여 월 1회 이상 실시하는 점검을 말한다.
3. “유지관리”라 함은 승강기가 갖추어야 하는 기능 및 안전성을 유지할 수 있도록 주기적인 점검을 실시하고 부품의 교체 및 수리 등 승강기를 보수하는 것을 말한다.
4. “월정유지관리비”라 함은 승강기소유자 등 관리주체가 법 제39조의 규정에 의하여 등록된 자(이하“유지관리업자”라 한다)와 승강기 유지관리에 관한 계약을 체결하고 당해 계약에 따라 유지관리업자에게 매월 지불하는 대가를 말한다.

제4조(유지관리계약의 범위) 본 계약은 제1조제3호에 정한 대상승강기에 대하여 계약기간동안 이용자의 안전을 보장하고, 고장 등 비운행으로 인한 이용자의 불편이 발생되지 않도록 함과 동시에 계약당시의 성능을 유지하기 위한 주기적인 자체점검, 예방정비를 실시하고 고장발생시 신속히 고장원인을 제거함으로써 이용자의 불편을 최소화하는 것을 말하며, 다음사항을 포함한다.

1. 법 제31조에 따른 자체점검의 실시
2. 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 자체점검 결과 입력
3. 법 제32조 규정에 의한 안전검사의 입회 및 보조 활동
4. 승강기 또는 승강기부품의 수리
5. 승강기부품의 교체
6. 청소 등 승강기 청결상태 유지

제5조(유지관리품질의 수준) ① “을”은 계약승강기에 대해서 다음 각 호의 사항을 “갑”에게 보장한다. 다만, “갑”의 고의 또는 과실에 의한 고장, 천재지변, 건물 자체의 하자, 별도 계약에 의한 수리공사 등에 소요되는 시간으로 “갑”과 “을”이 서로 인정하는 경우는 제외한다.

1. 월 고장율 : % 이내, 또는 월 고장회수 : 회 이내
2. 월 비운행시간 : 시간 이내
3. 출동시간 : 신고후 분 이내

② “을”이 제1항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대해서 “갑”은 다음 각 호와 같이 해당 승강기의 익월 유지관리비중 일정액을 삭감하여 지급할 수 있다.

1. 월고장율 초과시 : 초과 ( )%당 또는 초과 고장횟수당 ( )원
2. 월비운행시간 초과시 : 초과 ( )시간당 ( )원
3. 출동시간 초과시 : 초과 ( )분당 ( )원

③ 제2항의 보상액이 유지관리비를 초과할 경우 초과금액에 대하여 “갑”의 청구에 의하여 ”을“이 이를 지급해야 한다.

제6조(무상 제공 부품) ① “을”은 점검, 고장처리에 필요한 부품을 무상으로 제공하는 것을 원칙으로 하며, 모든 부품은 정품을 사용하고 그 외 국가 공인기관으로부터 품질을 보증받은 제품을 사용해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 승강기의 성능 개선, 건축관련 제반공사, 관련법규의 개정에 따른 신규 부품 설치 등에 따른 비용분담은 “갑”과 “을”이 별도로 협의하여 정할 수 있다.

제7조(점검방법 및 시간) ① ″을″은 계약승강기에 대해서 항상 안전하고 양호한 상태를 유지 하도록 해야 하며, 다음 항목을 실시한 경우 점검일지(실시 내용과 결과)를 작성하여 “갑”에게 제공한다.

1. 제4조제1호에서 정하는 자체점검
2. 제4조제3호에서 정하는 안전검사 입회
3. 제4조제5호에 따른 부품교체 내역
4. 긴급조치 및 고장수리
5. 기타 점검 및 예방정비

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」제13조에 따른다.

> ※「승강기 안전관리법 시행령」제30조제2항에 따라 자체점검의 주기를 조정할 수 있는 경우에는 아래와 같이 한다.
>
> ② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전관리법 시행령」제3조제2항에 따라 3개월(또는 2개월)로 한다.

③ 제1항의 자체점검 등 유지관리는 “을”의 근무시간(“을”의 통상 근무일의 통상 근무시간)내에 실시하기로 하며, “갑”의 요청에 의하여 “을”의 근무시간 외에 별도의 점검 등 유지관리를 실시할 경우에는 “갑”은 “을”에게 추가 비용을 지급해야 한다. (다만, 근무시간 내에 점검을 시작하여 계속 한 경우는 근무시간 내에 점검을 실시한 것으로 간주한다)

④ 불시의 고장이나 사고가 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 제2항에도 불구하고 “을”은 신속하게 유지관리 인력을 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

제8조(긴급조치 등) “을”은 유지관리대상 승강기에 대해서 상시 연락 가능한 비상연락처를 “갑”에게 제공하여야 하며, 고장이 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 신속히 기술자를 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

1. 주간연락처 :
2. 야간연락처 :
3. 이동통신 :

제9조(법정검사) ① “을”은 법 제32조제1항제1호 및 제3호에 따른 정기검사 및 정밀안전검사에 입회하여 철저한 검사가 이루어지도록 한다.

② 제1항의 정기검사 및 정밀안전검사에서 “을”의 고의 또는 부주의 등에 의해 지적되는 사항에 대해서는 “을”이 모든 책임을 지고 보완한다.

③ 제1항에 따른 검사수수료는 “을”이 부담한다.

제10조(유지관리비 청구 및 지불) “을”은 부가가치세를 포함한 월정유지관리비를 매월 ( )일 까지 청구하고, “갑”은 청구일로부터 ( )일까지 “을”에게 지급한다. 단, 점검유지관리기간이 1개월 미만일 경우 유지관리비는 일수로 산정하여 지불한다.

제11조(책임의 한계) ① “을”이 계약기간 내에 본 계약을 수행함에 있어 “을”의 고의 또는 과실에 의하여 발생한 승강기의 사고와 “을”의 직원이 해당 작업 중 입는 사고에 대하여는 “을”이 책임을 진다.

② “갑”의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 일체의 사고 및 손해에 대하여는 “갑”의 책임으로 한다.

제12조(면책사항) 유지관리 및 책임의 한계는 해당 승강기 기계실 분전반 내의 전원차단기 2차측 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “갑”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “을”은 면책된다.

1. 천재지변, 화재, 도난, 공장폐쇄, 파업, 출입통제, 전쟁, 내란, 폭동 등 불가항력으로 발생한 사고
2. “갑”의 건물자체의 하자, 기타 “을”의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한 사고
3. “갑”이 “을”과 협의 없이 임의로 시행한 전기회로의 변경, 부품의 제거, 이설교체 등의 원인으로 발생한 사고
4. “을”이 승강기 이용시 주의사항을 부착, 사전 고지하였음에도 불구하고 “갑”의 관리 또는 사용상의 부주의나 의무 불이행으로 인하여 발생한 사고
5. “갑”이 지급할 유지관리비가 체납된 경우 체납 2개월 이후에 발생한 사고
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조제2항에 따른 승강기 성능 개선, 신규 부품 설치 등을 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이행하지 않아 발생한 사고

제13조(유지관리비의 조정) 본 계약 체결 후 제반 자재비 및 인건비 기타 변동사항이 발생하여 월 유지관리비의 조정이 필요한 경우에는 “갑”과 “을”의 협의하에 대당 유지관리비를 조정할 수 있다.

제14조(계약의 해지) 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 “갑” 또는 “을”은 본 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 계약을 해지하고자 할 경우에는 반드시 서면에 의하여 통보를 해야 하며, 본 계약이 해지된 경우에도 이미 발생한 계약당사자들의 권리, 의무는 아무런 영향을 받지 않는다.

1. 상대방 당사자가 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어가거나, 상대방 당사자가 발행한 어음이 부도 처리되었을 때
2. “갑” 또는 “을”이 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나, 본 계약을 위반하여 ( )일간의 유예기간을 둔 시정을 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우
3. “갑”이 본 계약상의 유지관리비 등을 3개월 이상 연체하는 경우
4. “을”이 본 계약을 직접 수행하지 않고 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우
5. “갑”이 “을”에게 사전 통보 없이 제3자에게 계약승강기의 점검, 정비, 고장수리, 부품수리 또는 교체공사 등의 용역을 의뢰한 경우

제15조(이행보증) ① “갑”과 “을”은 본 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약일로부터 ( )일 이내에 제1조제4호에서 정하는 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 이행보증금으로 예치하거나, 보증보험(이하 “이행보증금”)에 가입하여 “갑”과 “을”이 이를 사용할 수 있는 제 증서를 상호간에 제출해야 한다.

② “갑”과 “을”은 본 계약에 의한 의무를 소홀히 하여 발생하는 손해에 대하여 귀책사유를 확인한 후 손해당사자는 계약일 부터 계약만료일후 ( )개월까지 이행보증금을 사용할 수 있다.

③ “갑”과 “을”은 이행보증금을 사용하고자 하는 경우에는 사전에 그 사유를 계약당사자에게 통보해야 하고 이에 대한 이의를 10일 내에 제기하지 않으면 사용을 승인한 것으로 본다.

제16조(양도금지 및 하도급 제한 등) ① “을”은 본 계약의 내용을 직접 수행해야 하며 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우 “갑”은 제14조에 따라 계약을 해지할 수 있다. 다만, 법 시행령 제32조에 따른 하도급 범위 내에서 다른 유지관리업자에게 하도급하는 경우로서 “갑”이 서면으로 동의한 경우에는 그렇지 않다.

② 제1항에 단서조항에 따라 “을”이 하도급을 하는 경우, 다음 각 호를 작성하여 서면 동의요청시 함께 제출한다.

1. 원도급 및 하도급간 업무의 구분과 비율
2. 원도급 금액 및 하도급의 금액

제17조(계약조항의 해석) 본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 “갑”과 “을”간의 해석차이가 발생한 경우, 또는 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “갑”과 “을” 쌍방의 합의가 이루어지지 않을 경우는 관련법규 및 일반 관례를 따르기로 한다.

제18조(협의사항) ① 기타 본 계약서에 기재하지 아니한 사항은 “갑”과 “을” 상호 계약 특수조건에 따른다.

② 계약만료일전 차기계약체결 및 업체변경 시 인수인계항목을 기재하여 “갑”과 “을” 상호 보관한다.

③ “을”의 불성실관리로 인하여 시설물이 훼손, 파손 또는 망실된 경우 “을”은 “갑”에게 원상복구 해야 하며 훼손 등에 따른 책임을 져야 한다.

상기와 같이 계약하며, 본 계약이 유효하게 성립하였음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 날인하고 1부씩 보관한다.

년 월 일

“갑” 주 소 :
상 호 :
사 업 자 성 명 : ㊞
사업자등록번호 :
업 태 :
종 목 :

“을” 주 소 :
상 호 :
사 업 자 성 명 : ㊞
사업자등록번호 :
업 태 :
종 목 :

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제6호서식]

승강기 유지관리 하도급에 관한 표준계약서

○○○회사 (이하 '갑'이라 한다)와 ○○○회사 (이하 '을'이라 한다)는 '갑'이 유지관리하는 승강기의 유지관리에 대해 다음과 같이 하도급계약을 체결한다.

제1조(계약 대상, 내용 및 금액) 본 계약 대상인 승강기과 유지관리 하도급 업무의 내용 및 하도급 계약금액은 다음 각 호와 같다.

1. 승강기의 소재지 :
2. 현장명(건물명) :
3. 유지관리 대상 승강기, 하도급 할 업무범위 및 하도급 계약액

(단위 : 원)

종류 및 형식(규 격)		단가		대수 (대)	원도급액 (A)	하도급 하는 업무범위		하도급 계약액
		금액	비율 (%)			하도급액(B)	비율(%)	
전기식 엘리베이터*(규격A)*		**200,000**	**100**	**10**	**2,000,000**	**990,000**	**49.5**	**967,000**
자체 점검	현장점검	100,000	50	10	1,000,000	600,000	48.4	590,000
	원격점검	24,000	12		240,000	0		0
고장수리		8,000	4		80,000	40,000	50.0	39,000
승강기부품의 교체		16,000	8		160,000	80,000	50.0	79,000
급유 및 청소		40,000	20		400,000	240,000	60.0	230,000
승객 구조		6,000	3		60,000	30,000	50.0	29,000
콜센터 운영		2,000	1		20,000	0	0.0	0
검사입회		4,000	2		40,000	0	0.0	0
전기식 엘리베이터*(규격B)*		**150,000**	**100**	**10**	**1,500,000**	**742,500**	**49.5**	**737,000**
자체 점검	현장점검	75,000	50	10	750,000	450,000	48.4	449,000
	원격점검	18,000	12		180,000	0		0
고장수리		6,000	4		60,000	30,000	50.0	29,000
승강기부품의 교체		12,000	8		120,000	60,000	50.0	59,000
급유 및 청소		30,000	20		300,000	180,000	60.0	179,000
승객 구조		4,500	3		45,000	22,500	50.0	21,000
콜센터 운영		1,500	1		15,000	0	0.0	0
검사입회		3,000	2		30,000	0	0.0	0
합 계					**3,500,000**	**1,732,500**	**49.5**	**1,704,000**
※ 하도급비율(B/A)		**49.5 %**						

※ 서식의 기재내용은 "예시"임

※ 「승강기 안전관리법」 제42조 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 하도급 업무의 범위(하도급 비율)는
다음 각 호의 비율을 초과할 수 없음
1. 유지관리 업무의 2분의 1
2. 승강기부품 교체공사 업무의 2분의 1
3. 자체점검 업무의 3분의 2

4. 월정 계약금액

가. 공급가액 : 금 원정 (₩)

나. 부가가치세 : 금 원정 (₩)

다. 합계금액 : 금 원정 (₩)

5. 대금 지급일 : 매월 일

제2조(계약기간) 본 계약의 유효기간은 2년으로 하며 계약일 20 년 월 일 부터 20 년 월 일 까지(24개월)로 한다.

제3조(기본원칙) ① '갑'과 '을'은 이 계약을 신의성실의 원칙에 따라 이행해야 한다.

② '갑'과 '을'은 이 계약의 이행에 있어서 「승강기시설 안전관리법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 관련 법령의 제 규정을 준수해야 한다.

③ '을'은 '갑'이 하도급한 승강기 유지관리에 결함이 발생하지 않도록 최선을 다해야 하며 승강기 유지관리 책임에 관한 모든 의무를 다하여야 한다.

제4조(계약의 변경) ① 합리적이고 객관적인 사유가 발생하여 부득이하게 계약변경이 필요한 경우에는 '갑'과 '을'은 상호 합의하여 기명·날인한 서면에 의해 변경 계약할 수 있다.

② '갑'의 요구로 하도급내용의 변경이 발생하여 대금의 조정이 필요한 경우, '갑'과 '을'은 협의에 의해 하도급내용의 변경에 따른 대금을 합리적으로 조정한다.

제5조(관리주체의 서면동의) 별첨에 따른 승강기 유지관리 표준 하도급동의서를 작성해야「승강기 안전관리법」제42조에 따른 승강기 유지관리업무 하도급에 관한 관리주체의 서면동의에 대한 효력이 발생한다.

제6조(기타) 기타 본 계약서에 기재하지 아니한 사항은 공정거래위원회의 「건축물유지관리업 표준하도급계약서」에 따른다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 '갑'과 '을'이 서명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

'갑' 주 소

상 호

대표자 ㊞

'을' 주 소

상 호

대표자 ㊞

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제6호서식의 별첨]

승강기 유지관리 표준하도급동의서

「승강기 안전관리법」 제42조에 따라 아래와 같이 승강기 유지관리 업무의 하도급에 대해 하도급 동의를 신청합니다.

- 아 래 -

1. 계약명 :
2. 하도급 내용
   가. 기종 및 대수 :
   나. 하도급 할 업무범위 및 하도급계약액 : 1,732,500원 / 1,704,000원

(단위 : 원)

종류 및 형식(규 격)		단가(원)		대수(대)	원도급액(A)	하도급 하는 업무범위		하도급 계약액
		금액	비율(%)			하도급액(B)	비율(%)	
전기식 엘리베이터*(규격A)*		**200,000**	**100**	**10**	**2,000,000**	**990,000**	**49.5**	**967,000**
자체점검	현장점검	100,000	50	10	1,000,000	600,000	48.4	590,000
	원격점검	24,000	12		240,000	0		0
고장수리		8,000	4		80,000	40,000	50.0	39,000
승강기부품의 교체		16,000	8		160,000	80,000	50.0	79,000
급유 및 청소		40,000	20		400,000	240,000	60.0	230,000
승객 구조		6,000	3		60,000	30,000	50.0	29,000
콜센터 운영		2,000	1		20,000	0	0.0	0
검사입회		4,000	2		40,000	0	0.0	0
전기식 엘리베이터*(규격B)*		**150,000**	**100**	**10**	**1,500,000**	**742,500**	**49.5**	**737,000**
자체점검	현장점검	75,000	50	10	750,000	450,000	48.4	449,000
	원격점검	18,000	12		180,000	0		0
고장수리		6,000	4		60,000	30,000	50.0	29,000
승강기부품의 교체		12,000	8		120,000	60,000	50.0	59,000
급유 및 청소		30,000	20		300,000	180,000	60.0	179,000
승객 구조		4,500	3		45,000	22,500	50.0	21,000
콜센터 운영		1,500	1		15,000	0	0.0	0
검사입회		3,000	2		30,000	0	0.0	0
합 계					**3,500,000**	**1,732,500**	**49.5**	**1,704,000**
※ 하도급비율(B/A)		**49.5 %**						

※ 서식의 기재내용은 "예시"임

※ 「승강기 안전관리법」 제42조 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 하도급 업무의 범위(하도급 비율)는

다음 각 호의 비율을 초과할 수 없음

1. 유지관리 업무의 2분의 1

2. 승강기부품 교체공사 업무의 2부의 1

3. 자체점검 업무의 3분의 2

210㎜×297㎜[백상지 150g/㎡]]

"갑" 주 소 :
상 호 :
사업자성명 : ㊞
사업자등록번호 :

"을" 주 소 :
상 호 :
사업자성명 : ㊞
사업자등록번호 :

상기 사항에 대해 승인합니다.

관리주체 주 소 :

상 호 :

사 업 자 성 명 : ㊞

사업자등록번호 :

승강기 유지관리 표준 공동도급계약서(단순계약)

승강기 유지관리에 관하여 승강기 관리주체인 _____ (이하 “갑”이라 한다)와 제4조에 따른 공동수급체 _____(이하 “을”이하 한다)는 다음과 같이 계약을 체결한다.

===== 다　　음 =====

제1조(유지관리대상 및 유지관리비) 본 계약의 유지관리대상 승강기의 내역 및 유지관리비는 다음 각 호와 같다.

1. 승강기의 소재지 :
2. 현장명(건물명) :
3. 유지관리대상 승강기 별 월 유지관리비 내역

종류 및 형식(규 격)		단 가	대 수	월정 유지관리비(원)	비 고
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
합　　계					

4. 월정 유지관리비 총액 : (부가세 포함)

가. 공급가액 : 금 원정 (₩)

나. 부가가치세 : 금 원정 (₩)

제2조(계약기간) 본 계약의 유효기간은 ##년으로 하며 계약일 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지(##개월)로 한다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관리주체”라 함은 「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제7호에 따라 승강기 소유자 등 당해 승강기에 대하여 관리 책임이 있는 자를 말한다.
2. “자체점검”이라 함은 법 제31조에 따라 승강기 관리주체가 승강기에 대하여 월 1회 이상 실시하는 점검을 말한다.
3. “유지관리”라 함은 승강기가 갖추어야 하는 기능 및 안전성을 유지할 수 있도록 주기적인 점검을 실시하고 부품의 교체 및 수리 등 승강기를 보수하는 것을 말한다.
4. “월정유지관리비”라 함은 승강기소유자 등 관리주체가 법 제39조의 규정에 의하여 등록된 자(이하“유지관리업자”라 한다)와 승강기 유지관리에 관한 계약을 체결하고 당해 계약에 따라 유지관리업자에게 매월 지불하는 대가를 말한다.
5. “공동수급협정서”란 공동수급체 구성원 상호간의 권리 및 의무 등 공동도급계약의 이행에 관한 사항을 정한 계약서를 말한다.

제4조(공동수급체의 구성 등) ① “갑”의 승강기 유지관리를 위한 공동수급체인 “을”의 공동도급의 유형은 (공동/분담)이행방식으로 한다.

② 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표 : , 소재지 : , 유지관리업 등록번호 :)
2. ○○○회사(대표 : , 소재지 : , 유지관리업 등록번호 :)

③ 제1항에 따른 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

④ 대표자는 “을”을 대표하며 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가지며 승강기유지관리 업무에 대한 책임은 공동수급협정서에 따른다.

⑤ “을”의 업무분담 및 대가의 분배는 공동수급협정서에 따르며 이에 대한 변경이 필요할 경우에는 “갑”의 서면 동의가 있어야 한다.

⑥ “을”의 구성원은 공동수급협정서에 따라 “갑”의 승강기 유지관리에 관한 책임을 진다.

제5조(유지관리계약의 범위) 본 계약은 제1조제3호에 정한 대상 승강기에 대하여 계약기간동안 이용자의 안전을 보장하고, 고장 등 비운행으로 인한 이용자의 불편이 발생되지 않도록 함과 동시에 계약당시의 성능을 유지하기 위한 주기적인 자체점검, 예방정비를 실시하고 고장발생시 신속히 고장원인을 제거함으로써 이용자의 불편을 최소화하는 것을 말하며, 다음사항을 포함한다.

1. 법 제31조에 따른 자체점검의 실시
2. 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 자체점검 결과 입력
3. 법 제32조 규정에 의한 안전검사의 입회 및 보조 활동

제6조(유지관리품질의 수준) ① “을”은 계약승강기에 대해서 다음 각 호의 사항을 “갑”에게 보장한다. 다만, “갑”의 고의 또는 과실에 의한 고장, 천재지변, 건물 자체의 하자, 별도 계약에 의한 수리공사 등에 소요되는 시간으로 “갑”과 “을”이 서로 인정하는 경우는 제외한다.

1. 월 고장율 : % 이내, 또는 월 고장회수 : 회 이내
2. 월 비운행시간 : 시간 이내
3. 출동시간 : 신고후 분 이내

② “을”이 제1항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대해서 “갑”은 다음 각 호와 같이 해당 승강기의 익월 유지관리비중 일정액을 삭감하여 지급할 수 있다.

1. 월고장율 초과시 : 초과 ( )%당 또는 초과 고장횟수당 ( )원
2. 월비운행시간 초과시 : 초과 ( )시간당 ( )원
3. 출동시간 초과시 : 초과 ( )분당 ( )원

③ 제2항의 보상액이 유지관리비를 초과할 경우 초과금액에 대하여 “갑”의 청구에 의하여 ”을“이 이를 지급해야 한다.

제7조(무상 제공 부품) “을”은 점검, 고장처리에 필요한 다음 각 호의 부품에 대해서 “갑”에게 무상으로 제공하며, 그 밖의 부품의 교체 및 수리공사는 본 계약과 관계없이 별도로 유상공급 한다. 단, 모든 부품은 정품을 사용하고 그 외 국가 공인기관으로부터 품질을 보증받은 제품을 사용해야 한다.

1. 오일류(권상기 기어오일 및 유압오일 제외)
2. 각종 퓨즈(속단퓨즈 제외)
3. 각종 신호기용 램프(승강기 내부조명 및 인테리어조명 제외)
4. 점검용 소모자재(볼트, 너트 등)
5. 헝겊

제8조(점검방법 및 시간) ① ″을″은 계약승강기에 대해서 항상 안전하고 양호한 상태를 유지 하도록 해야 하며, 다음 항목을 실시한 경우 점검일지(실시 내용과 결과)를 작성하여 “갑”에게 제공한다.

1. 제5조제1호에서 정하는 자체점검
2. 제5조제3호에서 정하는 안전검사 입회
3. 긴급조치 및 고장수리
4. 기타 점검 및 예방정비

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」제13조에 따른다.

※「승강기 안전관리법 시행령」 제30조제2항에 따라 자체점검의 주기를 조정할 수 있는 경우에는 아래와 같이 한다.

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전관리법 시행령」 제30조제2항에 따라 3개월(또는 2개월)로 한다.

③ 제1항의 자체점검 등 유지관리는 “을”의 근무시간(“을”의 통상 근무일의 통상 근무시간)내에 실시하기로 하며, “갑”의 요청에 의하여 “을”의 근무시간 외에 별도의 점검 등 유지관리를 실시할 경우에는 “갑”은 “을”에게 추가 비용을 지급해야 한다. (단, 근무시간 내에 점검을 시작하여 계속 한 경우는 근무시간 내에 점검을 실시한 것으로 간주한다.)

④ 불시의 고장이나 사고가 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 제3항에도 불구하고 “을”은 신속하게 유지관리 인력을 파견하여 필요한 조치를 해야 하고, 그에 따른 비용은 추후에 정산한다. 단, 수리는 별도 유상계약에 의한다.

제9조(긴급조치 등) “을”은 유지관리대상 승강기에 대해서 상시 연락 가능한 비상연락처를 “갑”에게 제공해야 하며, 고장이 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 신속히 기술자를 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

1. 주간연락처 :
2. 야간연락처 :
3. 이동통신 :

제10조(법정검사) ① “을”은 법 제32조제1항제1호 및 제3호에 따른 정기검사 및 정밀안전검사에 입회하여 철저한 검사가 이루어지도록 한다.

② 제1항의 정기검사 및 정밀안전검사에서 “을”의 고의 또는 부주의 등에 의해 지적되는 사항에 대해서는 “을”이 모든 책임을 지고 보완한다.

제11조(유지관리비 청구 및 지불) “을”은 부가가치세를 포함한 월정유지관리비를 매월 ( )일 까지 청구하고, “갑”은 청구일로부터 ( )일까지 “을”의 구성원 각자에게 지급한다. 단, 점검유지관리기간이 1개월 미만일 경우 유지관리비는 일수로 산정하여 지불한다.

제12조(책임의 한계) ① “을”이 계약기간 내에 본 계약을 수행함에 있어 “을”의 고의 또는 과실에 의하여 발생한 승강기의 사고와 “을”의 직원이 해당 작업 중 입는 사고에 대하여는 “을”이 책임을 진다.

② “갑”의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 일체의 사고 및 손해에 대하여는 “갑”의 책임으로 한다.

제13조(면책사항) 유지관리 및 책임의 한계는 해당 승강기 기계실 분전반 내의 전원차단기 2차측 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “갑”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “을”은 면책된다.

1. 천재지변, 화재, 도난, 공장폐쇄, 파업, 출입통제, 전쟁, 내란, 폭동 등 불가항력으로 발생한 사고
2. “갑”의 건물자체의 하자, 기타 “을”의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한 사고
3. “갑”이 “을”과 협의 없이 임의로 시행한 전기회로의 변경, 부품의 제거, 이설교체 등의 원인으로 발생한 사고
4. “을”이 승강기 이용시 주의사항을 부착, 사전 고지하였음에도 불구하고 “갑”의 관리 또는 사용상의 부주의나 의무 불이행으로 인하여 발생한 사고

5. “갑”이 지급할 유지관리비가 체납된 경우 체납 2개월 이후에 발생한 사고
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제7조에서 정한 범위외의 수리 또는 부품교체를 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이행하지 않아 발생한 사고

제14조(유지관리비의 조정) 본 계약 체결 후 제반 자재비 및 인건비 기타 변동사항이 발생하여 월 유지관리비의 조정이 필요한 경우에는 “갑”과 “을”이 협의하여 대당 유지관리비를 조정할 수 있다.

제15조(계약의 해지) 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 “갑” 또는 “을”은 본 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 계약을 해지하고자 할 경우에는 반드시 서면에 의하여 통보를 해야 하며, 본 계약이 해지된 경우에도 이미 발생한 계약당사자들의 권리, 의무는 아무런 영향을 받지 않는다.

1. 상대방 당사자가 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어가거나, 상대방 당사자가 발행한 어음이 부도 처리되었을 때
2. “갑” 또는 “을”이 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나, 본 계약을 위반하여 ( )일간의 유예기간을 둔 시정을 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우
3. “갑”이 본 계약상의 유지관리비 등을 3개월 이상 연체하는 경우
4. “을”이 본 계약을 직접 수행하지 않고 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우
5. “갑”이 “을”에게 사전 통보 없이 제3자에게 계약승강기의 점검, 정비, 고장수리, 부품수리 또는 교체공사 등의 용역을 의뢰한 경우
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조에서 정한 범위외의 수리 또는 부품교체를 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이에 응하지 않아 고장발생이 빈번하고 안전에 심각한 우려가 있다고 판단되는 경우

제16조(이행보증) ① “갑”과 “을”은 본 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약일로부터 ( )일 이내에 제1조제4호에서 정하는 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 이행보증금으로 예치하거나, 보증보험(이하 “이행보증금”)에 가입하여 “갑”과 “을”이 이를 사용할 수 있는 제 증서를 쌍방간에 제출해야 한다.

② “갑”과 “을”은 본 계약에 의한 의무를 소홀히 하여 발생하는 손해에 대하여 귀책사유를 확인한 후 손해당사자는 계약일 부터 계약만료일후 ( )개월까지 이행보증금을 사용할 수 있다.

③ “갑”과 “을”은 이행보증금을 사용하고자 하는 경우에는 사전에 그 사유를 계약당사자에게 통보해야 하고 이에 대한 이의를 10일 내에 제기하지 않으면 사용을 승인한 것으로 본다.

제17조(양도금지 및 하도급 제한 등) “을”은 본 계약의 내용을 직접 수행하여야 하며 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우 “갑”은 제15조에 따라 계약을 해지할 수 있다.

제18조(공동수급 협정서의 제공 등) “을”은 다음 각 호에 따른 서류를 모두 작성하여 “갑”에게 제공해야 한다.

1. 「승강기 유지관리 공동도급에 관한 운영규정」제7조에 따른 공동수급 협정서
2. 별첨에 따른 공동도급 구성원 간의 업무 구분 및 도급계약 금액

제19조(계약조항의 해석) 본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 “갑”과 “을”간의 해석차이가 발생한 경우, 또는 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “갑”과 “을” 쌍방의 합의가 이루어지지 않을 경우는 관련법규 및 일반 관례를 따르기로 한다.

제20조(협의사항) ① 기타 본 계약서에 기재하지 아니한 사항은 「승강기 유지관리 공동도급에 관한 운영규정」 및 “갑”과 “을” 상호 계약 특수조건에 따른다.

② 계약만료일전 차기계약체결 및 업체변경 시 인수인계항목을 기재하여 “갑”과 “을” 상호 보관한다.

③ “을”의 불성실관리로 인하여 시설물이 훼손, 파손 또는 망실된 경우 “을”은 “갑”에게 원상복구 해야 하며, 훼손 등에 따른 책임을 져야 한다.

상기와 같이 계약하며, 본 계약이 유효하게 성립하였음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 날인하고 1부씩 보관한다.

년 월 일

“갑” **주 소 :**
상 호 :
사 업 자 성 명 : ㊞
사업자등록번호 :
업 태 :
종 목 :

“을” **명 칭 :**
주사무소소재지 :
대 표 자 성 명 : ㊞

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제7호서식의 별첨]

승강기 유지관리 공동도급 업무 구분 및 도급계약 금액

○○○회사 (이하 '갑'이라 한다)와 ○○○회사 (이하 '을'이라 한다)의 승강기의 유지관리에 대한 공동도급 구성원 간의 업무 구분 및 도급계약 금액은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 계약명 :

2. 공동도급 내용

가. 기종 및 대수 :

나. 도급금액 분배(총 금액/"갑" 금액/"을" 금액) : 원/ 원/ 원

종류 및 형식(규 격)		단가(원)		대수 (대)	업무분장비율 (%)		월정 유지관리비(원) D=A×B×C(C`)	
		금액 A	비율 (%)	B	"갑" C	"을" C`	"갑"	"을"
전기식 엘리베이터*(규격A)*		**200,000**	**100**	**10**	**18**	**82**	**360,000**	**1,640,000**
자체점검	현장점검	100,000	50	10	5	45	100,000	900,000
	원격점검	24,000	10		10	-	200,000	-
고장수리		8,000	5		-	5	-	100,000
승강기부품의 교체		16,000	8		-	8	-	160,000
급유 및 청소		40,000	20		-	20	-	400,000
승객 구조		6,000	4		-	4	-	80,000
고객센터 운영		2,000	1		1	-	20,000	-
검사입회		4,000	2		2	-	40,000	-
전기식 엘리베이터*(규격B)*		**150,000**	**100**	**10**	**-**		**270,000**	**1,230,000**
자체점검	현장점검	75,000	50	10	-	10	75,000	675,000
	원격점검	18,000	10		10	-	150,000	-
고장수리		6,000	5		-	10	-	75,000
승강기부품의 교체		12,000	8		-	10	-	120,000
급유 및 청소		30,000	20		-	10	-	300,000
승객 구조		4,500	4		-	10	-	60,000
고객센터 운영		1,500	1		10	-	15,000	-
검사입회		3,000	2		10	-	30,000	-
합 계							**630,000**	**2,870,000**

※ 서식의 기재내용은 "예시"임

“갑”	주 소	:		“을”	주 소	:	
	상 호	:			상 호	:	
	사업자성명	:	㊞		사업자성명	:	㊞
	사업자등록번호	:			사업자등록번호	:	

상기 사항에 대해 확인합니다.

관리주체	주 소	:	
	상 호	:	
	사업자성명	:	㊞
	사업자등록번호	:	

승강기 유지관리 표준 공동도급계약서(종합계약)

승강기 유지관리에 관하여 승강기 관리주체인 _____ (이하 “갑”이라 한다)와 제4조에 따른 공동수급체 _____(이하 “을”이하 한다)는 다음과 같이 계약을 체결한다.

===== 다　　음 =====

제1조(유지관리대상 및 유지관리비) 본 계약의 유지관리대상 승강기의 내역 및 유지관리비는 다음 각 호와 같다.

1. 승강기의 소재지 :
2. 현장명(건물명) :
3. 유지관리대상 승강기 별 월 유지관리비 내역

종류 및 형식(규 격)		단 가	대 수	월정 유지관리비(원)	비 고
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
자체점검	현장점검				
	원격점검				
고장수리					
승강기부품의 교체					
급유 및 청소					
승객 구조					
콜센터 운영					
검사입회					
합　　계					

4. 월정 유지관리비 총액 : (부가세 포함)
가. 공급가액 : 금 원정 (₩)
나. 부가가치세 : 금 원정 (₩)

제2조(계약기간) 본 계약의 유효기간은 ##년으로 하며 계약일 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지(##개월)로 한다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관리주체”라 함은 「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제7호에 따라 승강기 소유자 등 당해 승강기에 대하여 관리 책임이 있는 자를 말한다.
2. “자체점검”이라 함은 법 제31조에 따라 승강기 관리주체가 승강기에 대하여 월 1회 이상 실시하는 점검을 말한다.
3. “유지관리”라 함은 승강기가 갖추어야 하는 기능 및 안전성을 유지할 수 있도록 주기적인 점검을 실시하고 부품의 교체 및 수리 등 승강기를 보수하는 것을 말한다.
4. “월정유지관리비”라 함은 승강기소유자 등 관리주체가 법 제39조의 규정에 의하여 등록된 자(이하“유지관리업자”라 한다)와 승강기 유지관리에 관한 계약을 체결하고 당해 계약에 따라 유지관리업자에게 매월 지불하는 대가를 말한다.
5. “공동수급협정서”란 공동수급체 구성원 상호간의 권리 및 의무 등 공동도급계약의 이행에 관한 사항을 정한 계약서를 말한다.

제4조(공동수급체의 구성 등) ① “갑”의 승강기 유지관리를 위한 공동수급체인 “을”의 공동도급의 유형은 (공동/분담)이행방식으로 한다..

② 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표 : , 소재지 : , 유지관리업 등록번호 :)
2. ○○○회사(대표 : , 소재지 : , 유지관리업 등록번호 :)

③ 제1항에 따른 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

④ 대표자는 “을”을 대표하며 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가지며 승강기유지관리 업무에 대한 책임은 공동수급협정서에 따른다.

⑤ “을”의 업무분담 및 대가의 분배는 공동수급협정서에 따르며 이에 대한 변경이 필요할 경우에는 “갑”의 서면 동의가 있어야 한다.

⑥ “을”의 구성원은 공동수급협정서에 따라 “갑”의 승강기 유지관리에 관한 책임을 진다.

제5조(유지관리계약의 범위) 본 계약은 제1조제3호에 정한 대상승강기에 대하여 계약기간동안 이용자의 안전을 보장하고, 고장 등 비운행으로 인한 이용자의 불편이 발생되지 않도록 함과 동시에 계약당시의 성능을 유지하기 위한 주기적인 자체점검, 예방정비를 실시하고 고장발생시 신속히 고장원인을 제거함으로써 이용자의 불편을

최소화하는 것을 말하며, 다음사항을 포함한다.

1. 법 제31조에 따른 자체점검의 실시
2. 법 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 자체점검 결과 입력
3. 법 제32조 규정에 의한 안전검사의 입회 및 보조 활동
4. 승강기 또는 승강기부품의 수리
5. 승강기부품의 교체
6. 청소 등 승강기의 청결상태 유지

제6조(유지관리품질의 수준) ① “을”은 계약승강기에 대해서 다음 각 호의 사항을 “갑”에게 보장한다. 다만, “갑”의 고의 또는 과실에 의한 고장, 천재지변, 건물 자체의 하자, 별도 계약에 의한 수리공사 등에 소요되는 시간으로 “갑”과 “을”이 서로 인정하는 경우는 제외한다.

1. 월 고장율 : % 이내, 또는 월 고장회수 : 회 이내
2. 월 비운행시간 : 시간 이내
3. 출동시간 : 신고후 분 이내

② “을”이 제1항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대해서 “갑”은 다음 각 호와 같이 해당 승강기의 익월 유지관리비중 일정액을 삭감하여 지급할 수 있다.

1. 월고장율 초과시 : 초과 ( )%당 또는 초과 고장횟수당 ( )원
2. 월비운행시간 초과시 : 초과 ( )시간당 ( )원
3. 출동시간 초과시 : 초과 ( )분당 ( )원

③ 제2항의 보상액이 유지관리비를 초과할 경우 초과금액에 대하여 “갑”의 청구에 의하여 ”을“이 이를 지급해야 한다.

제7조(무상 제공 부품) ① “을”은 점검, 고장처리에 필요한 부품을 무상으로 제공하는 것을 원칙으로 하며, 모든 부품은 정품을 사용하고 그 외 국가 공인기관으로부터 품질을 보증받은 제품을 사용하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 승강기의 성능 개선, 건축관련 제반공사, 관련법규의 개정에 따른 신규 부품 설치 등에 따른 비용분담은 “갑”과 “을”이 별도로 협의하여 정할 수 있다

제8조(점검방법 및 시간) ① ″을″은 계약승강기에 대해서 항상 안전하고 양호한 상태를 유지 하도록 해야 하며, 다음 항목을 실시한 경우 점검일지(실시 내용과 결과)를 작성하여 “갑”에게 제공한다.

1. 제5조제1호에서 정하는 자체점검
2. 제5조제3호에서 정하는 안전검사 입회
3. 제5조제5호에 따른 부품교체 내역
4. 긴급조치 및 고장수리

5. 기타 점검 및 예방정비

② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」제13조에 따른다.

> ※「승강기 안전관리법 시행령」제30조제2항에 따라 자체점검의 주기를 조정할 수 있는 경우에는 아래와 같이 한다.
>
> ② 제1항제1호에 따른 자체점검의 점검주기는「승강기 안전관리법 시행령」제30조제2항에 따라 3개월(또는 2개월)로 한다.

③ 제1항의 자체점검 등 유지관리는 “을”의 근무시간(“을”의 통상 근무일의 통상 근무시간)내에 실시하기로 하며, “갑”의 요청에 의하여 “을”의 근무시간 외에 별도의 점검 등 유지관리를 실시할 경우에는 “갑”은 “을”에게 추가 비용을 지급해야 한다. (단, 근무시간 내에 점검을 시작하여 계속 한 경우는 근무시간 내에 점검을 실시한 것으로 간주한다.)

④ 불시의 고장이나 사고가 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 제2항에도 불구하고 “을”은 신속하게 유지관리 인력을 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

제9조(긴급조치 등) “을”은 유지관리대상 승강기에 대해서 상시 연락 가능한 비상연락처를 “갑”에게 제공해야 하며, 고장이 발생한 경우에는 “갑”의 통보에 의하여 신속히 기술자를 파견하여 필요한 조치를 해야 한다.

1. 주간연락처 :
2. 야간연락처 :
3. 이동통신 :

제10조(법정검사) ① “을”은 법 제32조제1항제1호 및 제3호에 따른 정기검사 및 정밀안전검사에 입회하여 철저한 검사가 이루어지도록 한다.

② 제1항의 정기검사 및 정밀안전검사에서 “을”의 고의 또는 부주의 등에 의해 지적되는 사항에 대해서는 “을”이 모든 책임을 지고 보완한다.

③ 제1항에 따른 검사수수료는 “을”이 부담한다.

제11조(유지관리비 청구 및 지불) “을”은 부가가치세를 포함한 월정유지관리비를 매월 ( )일 까지 청구하고, “갑”은 청구일로부터 ( )일까지 “을”의 구성원 각자에게 지급한다. 단, 점검유지관리기간이 1개월 미만일 경우 유지관리비는 일수로 산정하여 지불한다.

제12조(책임의 한계) ① “을”이 계약기간 내에 본 계약을 수행함에 있어 “을”의 고의 또는 과실에 의하여 발생한 승강기의 사고와 “을”의 직원이 해당 작업 중 입는 사고에 대하여는 “을”이 책임을 진다.

② “갑”의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 일체의 사고 및 손해에 대하여는 “갑”의 책임으로 한다.

제13조(면책사항) 유지관리 및 책임의 한계는 해당 승강기 기계실 분전반 내의 전원차단기 2차측 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “갑”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “을”은 면책된다.

1. 천재지변, 화재, 도난, 공장폐쇄, 파업, 출입통제, 전쟁, 내란, 폭동 등 불가항력으로 발생한 사고
2. “갑”의 건물자체의 하자, 기타 “을”의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한 사고
3. “갑”이 “을”과 협의 없이 임의로 시행한 전기회로의 변경, 부품의 제거, 이설교체 등의 원인으로 발생한 사고
4. “을”이 승강기 이용시 주의사항을 부착, 사전 고지하였음에도 불구하고 “갑”의 관리 또는 사용상의 부주의나 의무 불이행으로 인하여 발생한 사고
5. “갑”이 지급할 유지관리비가 체납된 경우 체납 2개월 이후에 발생한 사고
6. “을”이 본 계약을 수행하는 중에 안전운행을 위하여 제6조제2항에 따른 승강기 성능 개선, 신규 부품 설치 등을 “갑”에게 요구하였으나 “갑”이 이행하지 않아 발생한 사고

제14조(유지관리비의 조정) 본 계약 체결 후 제반 자재비 및 인건비 기타 변동사항이 발생하여 월 유지관리비의 조정이 필요한 경우에는 “갑”과 “을”의 협의하에 대당 유지관리비를 조정할 수 있다.

제15조(계약의 해지) 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 “갑” 또는 “을”은 본 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 계약을 해지하고자 할 경우에는 반드시 서면에 의하여 통보를 해야 하며, 본 계약이 해지된 경우에도 이미 발생한 계약당사자들의 권리, 의무는 아무런 영향을 받지 않는다.

1. 상대방 당사자가 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어가거나, 상대방 당사자가 발행한 어음이 부도 처리되었을 때
2. “갑” 또는 “을”이 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나, 본 계약을 위반하여 ( )일간의 유예기간을 둔 시정을 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우
3. “갑”이 본 계약상의 유지관리비 등을 3개월 이상 연체하는 경우
4. “을”이 본 계약을 직접 수행하지 않고 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우
5. “갑”이 “을”에게 사전 통보 없이 제3자에게 계약승강기의 점검, 정비, 고장수리, 부품수리 또는 교체공사 등의 용역을 의뢰한 경우

제16조(이행보증) ① “갑”과 “을”은 본 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약일로부터 ( )일 이내에 제1조제4호에서 정하는 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 이행보증금으로 예치하거나, 보증보험(이하 “이행보증금”)에 가입하여 “갑”과 “을”이 이를

사용할 수 있는 제 증서를 상호간에 제출해야 한다.

② “갑”과 “을”은 본 계약에 의한 의무를 소홀히 하여 발생하는 손해에 대하여 귀책사유를 확인한 후 손해당사자는 계약일 부터 계약만료일후 ( )개월까지 이행보증금을 사용할 수 있다.

③ “갑”과 “을”은 이행보증금을 사용하고자 하는 경우에는 사전에 그 사유를 계약당사자에게 통보해야 하고 이에 대한 이의를 10일 내에 제기하지 않으면 사용을 승인한 것으로 본다.

제17조(양도금지 및 하도급 제한 등) “을”은 본 계약의 내용을 직접 수행하여야 하며 임의로 양도하거나 하도급 하였을 경우 “갑”은 제15조에 따라 계약을 해지할 수 있다.

제18조(공동수급 협정서의 제공 등) “을”은 다음 각 호에 따른 서류를 모두 작성하여 “갑”에게 제공해야 한다.

1. 「승강기 유지관리 공동도급에 관한 운영규정」제7조에 따른 공동수급 협정서
2. 별첨에 따른 공동도급 구성원 간의 업무 구분 및 도급계약 금액

제19조(계약조항의 해석) 본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 “갑”과 “을”간의 해석차이가 발생한 경우, 또는 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “갑”과 “을” 쌍방의 합의가 이루어지지 않을 경우는 관련법규 및 일반 관례를 따르기로 한다.

제20조(협의사항) ① 기타 본 계약서에 기재하지 아니한 사항은 「승강기 유지관리 공동도급에 관한 운영규정」 및 “갑”과 “을” 상호 계약 특수조건에 따른다.

② 계약만료일전 차기계약체결 및 업체변경 시 인수인계항목을 기재하여 “갑”과 “을” 상호 보관한다.

③ “을”의 불성실관리로 인하여 시설물이 훼손, 파손 또는 망실된 경우 “을”은 “갑”에게 원상복구 해야 하며 훼손 등에 따른 책임을 져야 한다.

상기와 같이 계약하며, 본 계약이 유효하게 성립하였음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 날인하고 1부씩 보관한다.

년 월 일

“갑”	주소	:	“을”	명칭	:
	상호	:		주사무소소재지	:
	사업자성명	: ㊞		대표자성명	: ㊞
	사업자등록번호	:			
	업태	:			
	종목	:			

■ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 [별지 제8호서식의 별첨]

승강기 유지관리 공동도급 업무 구분 및 도급계약 금액

○○○회사 (이하 ‘갑’이라 한다)와 ○○○회사 (이하 ‘을’이라 한다)의 승강기의 유지관리계약에 대한 공동도급 구성원 간의 업무 구분 및 도급계약 금액은 아래와 같습니다.

- 아 래-

1. 계약명 :
2. 공동도급 내용
   가. 기종 및 대수 :
   나. 도급금액 분배(총 금액/“갑” 금액/“을” 금액) : 원/ 원/ 원

종류 및 형식(규 격)		단가(원)		대수(대)	업무분장비율(%)		월정 유지관리비(원) D=A×B×C(C`)	
		금액 A	비율(%)	B	"갑" C	"을" C`	"갑"	"을"
전기식 엘리베이터*(규격A)*		**200,000**	**100**	**10**	**18**	**82**	**360,000**	**1,640,000**
자체점검	현장점검	100,000	50	10	5	45	100,000	900,000
	원격점검	24,000	10		10	-	200,000	-
고장수리		8,000	5		-	5	-	100,000
승강기부품의 교체		16,000	8		-	8	-	160,000
급유 및 청소		40,000	20		-	20	-	400,000
승객 구조		6,000	4		-	4	-	80,000
고객센터 운영		2,000	1		1	-	20,000	-
검사입회		4,000	2		2	-	40,000	-
전기식 엘리베이터*(규격B)*		**150,000**	**100**	**10**	-		**270,000**	**1,230,000**
자체점검	현장점검	75,000	50	10	-	10	75,000	675,000
	원격점검	18,000	10		10	-	150,000	-
고장수리		6,000	5		-	10	-	75,000
승강기부품의 교체		12,000	8		-	10	-	120,000
급유 및 청소		30,000	20		-	10	-	300,000
승객 구조		4,500	4		-	10	-	60,000
고객센터 운영		1,500	1		10	-	15,000	-
검사입회		3,000	2		10	-	30,000	-
합 계							**630,000**	**2,870,000**

※ 서식의 기재내용은 "예시"임

210㎜×297㎜[백상지 150g/㎡]

"갑" 주 소 :
상 호 :
사업자성명 : ㊞
사업자등록번호 :

"을" 주 소 :
상 호 :
사업자성명 : ㊞
사업자등록번호 :

상기 사항에 대해 확인합니다.

관리주체 주 소 :
상 호 :
사업자성명 : ㊞
사업자등록번호 :